

CATÁLOGO 2025




1 **Planchas:**

- a) Volcanita
- b) OSB
- c) Terciado
- e) Fibrocemento

Volcanita - Yeso Cartón

Medidas: 1,2 x 2,4mts - Borde Rebajado.

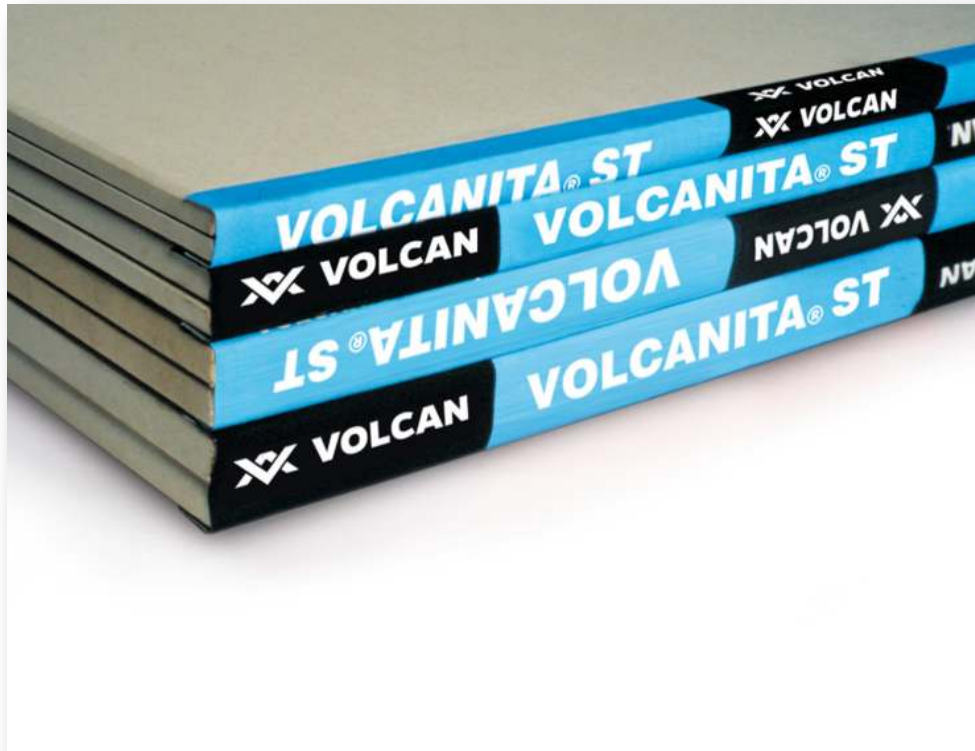


- Volcanita 10 mm (COD. 1002)
- Volcanita 15 mm (COD. 1004)
- Volcanita 15 mm RF (COD. 1006)
- Volcanita 15 mm RH (COD. 1008)
- Volcanita 12,5 mm RF (COD. 1007)
- Volcanita 12,5 mm RH (COD. 1005)

Yeso-cartón con borde rebajado, un elemento liviano y fácil de instalar. Esta plancha ha sido diseñada especialmente para usarse en la construcción de tabiques divisorios, cielos y revestimientos de muros.



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL



FÁCIL DE CLAVAR



FÁCIL DE CORTAR



FLEXIBLE




FÁCIL DE FIJAR




CUMPLE
NORMA NCh

PLANCHA ESTÁNDAR PARA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE CIELOS Y TABIQUES


a) Tabique Vulcometal

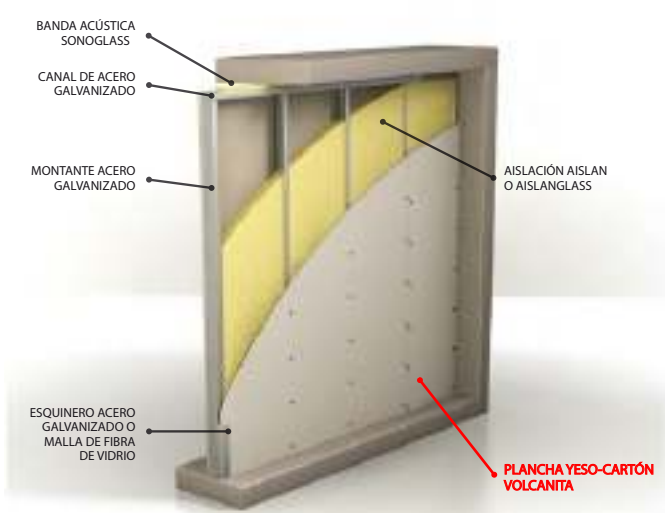


c) Tabique Perimetral

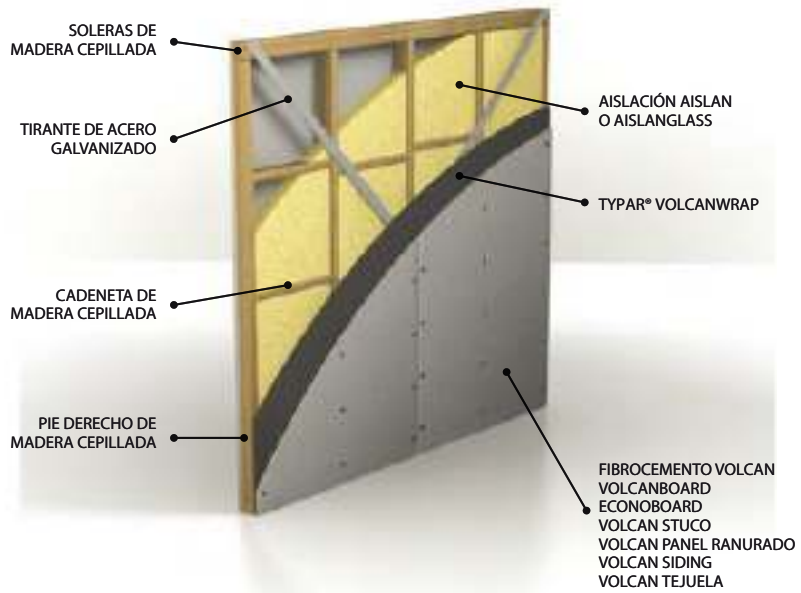


b) Tabique Estructural

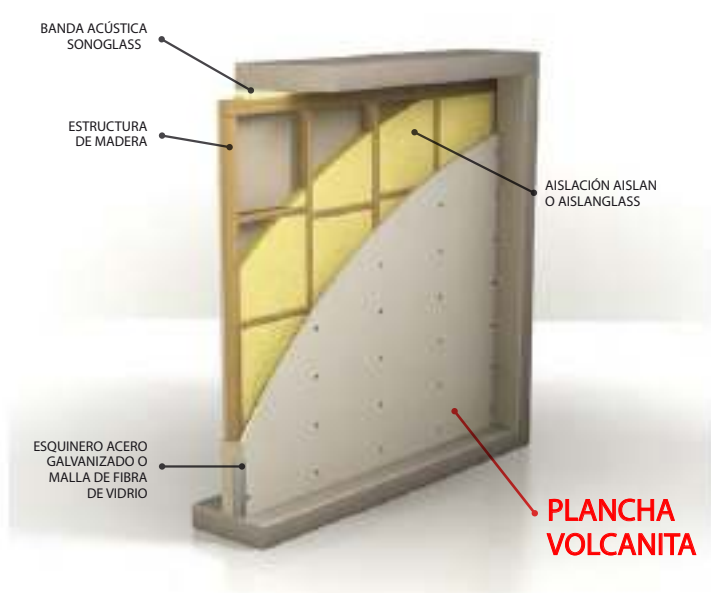


d) Cielo Raso

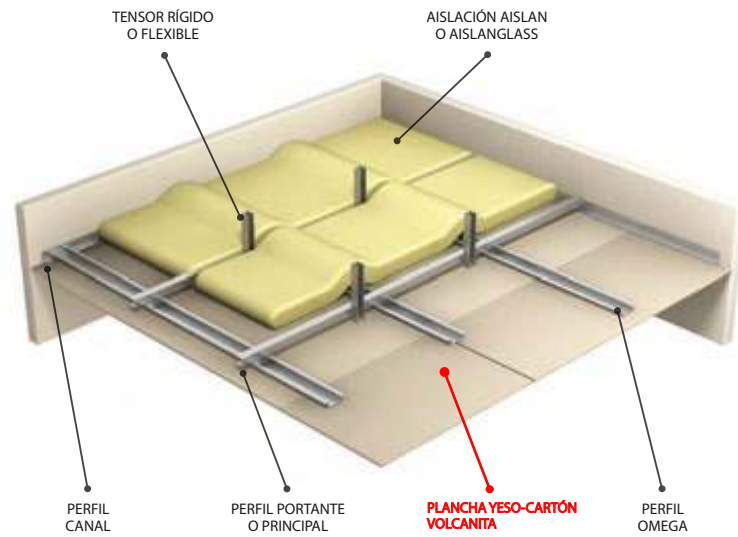


e) Enchape de Muros

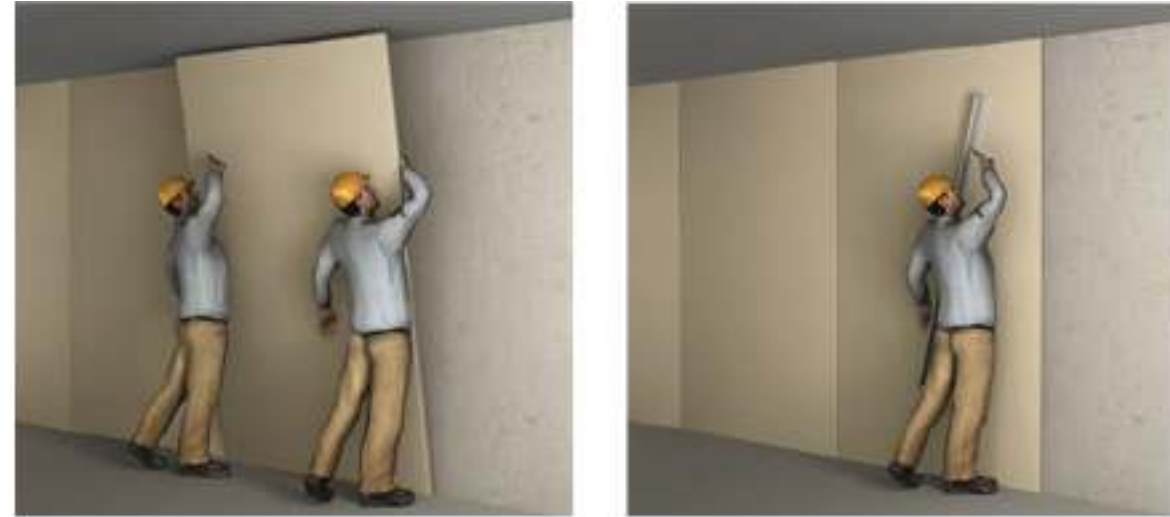

f) Tabique Real ST

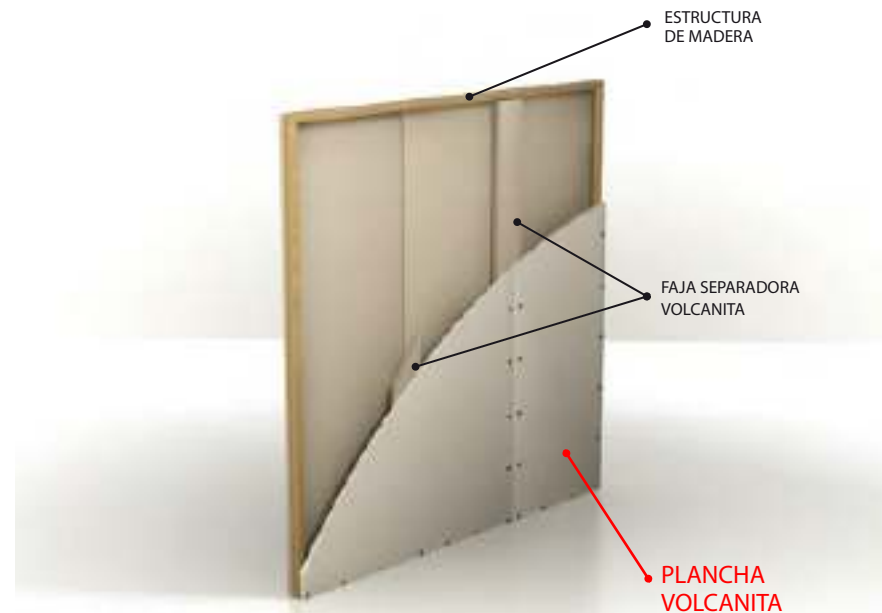

g) Tabique Duplex ST

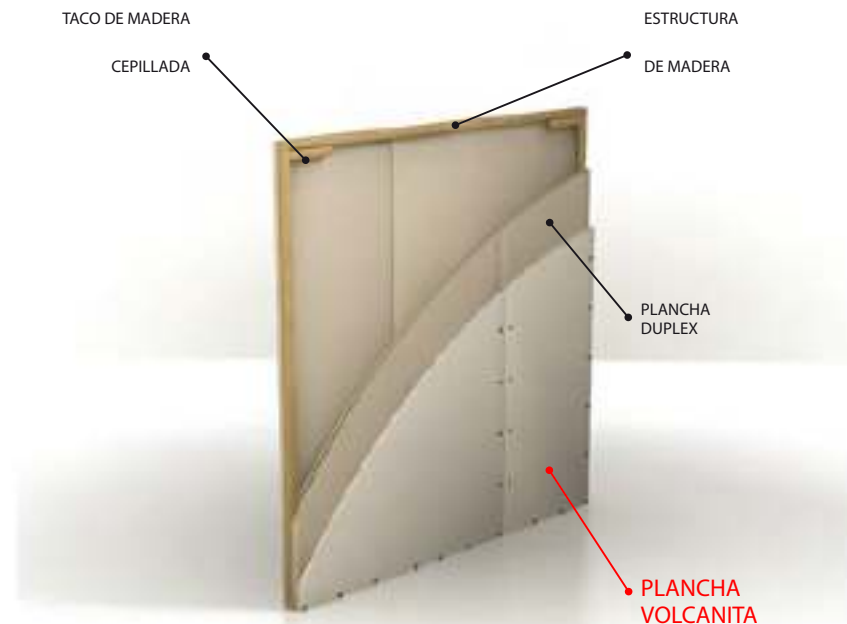

OSB LP HOME (Primera)

1,22 x 2,44mts



- OSB 8 mm LP Multiplac (COD. 1014)
- OSB 9 mm Importado Ruso. (COD. 1358)
- OSB 9,5 mm LP Home. (COD. 1010)
- OSB 11,1 mm LP Home. (COD. 1013)
- OSB 11 mm LP Multi-Plac. (COD. 1009)
- OSB 11,1 mm Térmico LP. (COD. 1011)
- OSB 15 mm LP Home (COD. 1015)

Tablero estructural formado por hojuelas de madera, orientadas en 3 capas perpendiculares entre sí, mezcladas con adhesivos fenólicos y de poliuretano prensados a alta temperatura y presión.

LP OSB Home

AMPLIACIONES Y REMODELACIONES



SIEMPRE UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

LP OSB Home es un tablero que se ha diseñado para diversas aplicaciones que requieren baja exigencia de carga, pero que aprovechan su rigidez, uniformidad y modulación por sobre otro tipo de materiales.

ATRIBUTOS

- Solución de bajo costo.
- No requiere de herramientas especiales.
- Tableros estables y derechos.
- Mayor resistencia a impactos.
- Rápido y fácil de instalar.

FORMATOS

FORMATOS 1,22 x 2,44 mt

PRODUCTO	PESO	PALLET	PESO PALLET
LP Home en 9,5mm	18,1 Kg.	84 unid.	1.520 Kg.
LP Home en 11,1mm	21,2 Kg.	72 unid.	1.526 Kg.
LP Home en 15,1mm	28,7 Kg.	53 unid.	1.521 Kg.

USO ADECUADO

Si bien los tableros LP OSB Home pueden ser utilizados en ampliaciones menores en casas, galpones o recintos comerciales, en ningún caso reemplaza a un producto con certificación estructural APA, ya que no tiene las características para soportar cargas físico-mecánicas y los esfuerzos propios de un uso estructural asociado a la construcción de viviendas.

APLICACIONES

- Tabiques interiores.
- Refuerzos para placa yeso cartón/fibrocemento.
- Ampliaciones menores en viviendas
- Obras sanitarias.
- Obras viales.
- Protección para vitrinas.
- Instalación de faenas.
- Portones.

CARA RUGOSA

Para mayor seguridad, el tablero OSB Home está diseñado con una cara rugosa antideslizante, la que permite una mejor adherencia para recibir adhesivos y revestimientos.

CANTO SELLADO

El color azul con que se presenta el canto de LP OSB Home permite identificarlo fácilmente como un producto de uso alternativo, siendo además un sello que evita la intrusión de humedad por el canto.



Terciados

1,22 x 2,44mts



- Terc. **Estructural** 15 mm (COD. 1018)
- Terc. **Estructural** 18 mm (COD. 1019)
- Terc. **Ranurado** 9 mm Colonial (COD. 1021)
- Terc. **Ranurado** 12 mm Clasico (COD. 1022)
- Terc. **Ranurado** 12 mm Colonial (COD. 2034)
- Terc. **Lijado Selex** 18 mm (COD. 1016)

Tablero estructural formado por hojuelas de madera, orientadas en 3 capas perpendiculares entre sí, mezcladas con adhesivos fenólicos y de poliuretano prensados a alta temperatura y presión.

Terciado Estructural

- 100% Pino Radiata
- Tablero no lijado
- Uso adhesivo fenolformaldehido
- Contenido de humedad 8 a 12%
- Cuenta con certificación PS1-09, EN13986 (Ce2+) & FSC



Densidad
450-550 Kg/m³



Flexión
40 N/mm³



Tracción
0.8 N/mm³



Humedad
8 al 12%



Aplicaciones

Tabiquería, estructura de pisos & techumbres

Fibrocemento - Internit

1,20 x 2,40mts



- Fibrocemento 4mm **(COD. 1040)**
- Fibrocemento 5mm **(COD. 1041)**
- Fibrocemento 6mm **(COD. 1042)**
- Fibrocemento 8mm **(COD. 1043)**
- Fibro. Ranurado 6mm **(COD. 1044)**
- Fibro. Base Cerámica 6mm **(COD. 1045)**
- Siding Fibrocemento 6mm **(COD. 1046)**

El fibrocemento es un material constructivo altamente resistente compuesto por cemento, arena, fibras de celulosa y aditivos especiales. Uso en: Tabiques, cielo y revestimiento.



VOLCANBOARD Placa lisa de fibrocemento, recomendada para revestir fachadas de todo tipo de edificaciones, ya sea en obras nuevas como en remodelaciones y ampliaciones. Libre de asbesto, incombustible y resistente a la humedad.

Certificaciones

- Cumple con la Norma Chilena NCh 186/1 Of. 2006 del I.N.N. “Placas planas de fibrocemento: Requisitos”.
- VolcanBoard® de 8 y 10 mm de espesor cumple además con la norma internacional ASTM C-1186-02.
- El proceso de fabricación de este producto está certificado por CESMEC según el sistema de certificación “Marca de Conformidad (Sello de Calidad), Modelo ISO CASCO 5.

Composición

Mezcla homogénea de cemento Portland, fibras de celulosa, arena y aditivos especiales. Fraguado en autoclave.

Presentación

Categoría	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Rendimiento (m²/unidad)	Peso Unitario (Kg)	Unidades / pallet
VolcanBoard	4	1,20	2,40	2,88	18	100
	5	1,20	2,40	2,88	24	80
	6	1,20	2,40	2,88	27	70
	8	1,20	2,40	2,88	37	50

Nota: Pesos aproximados.





VOLCANSIDING NATIVA

Tinglado de fibrocemento con veta de madera para revestimiento exterior. Libre de asbesto, incombustible y resistente a la humedad.

Composición

Mezcla homogénea de cemento, fibras de celulosa, sílice y aditivos. Fraguado autoclave.

Usos

Fachadas exteriores de viviendas, hoteles, centros comerciales, construcciones nuevas y remodelaciones.

Presentación

Categoría	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Rendimiento (m ² /unidad)	Peso Unitario (Kg)	Unidades/ pallet
Siding Nativa	6	0,19	3,66	0,59	6,7	300

Certificaciones

- Este producto cumple con la NCh 186/1 Of.2008 del I.N.N. "Placas planas de fibrocemento: requisitos"
- El proceso de fabricación de este producto está certificado por CESMEC según el sistema de certificación "Aseguramiento de Calidad", Modelo ISO CASCO 5".



2

Techumbre:

a) Zinc

b) Teja Asfáltica

Láminas de ZINC

5V y Acanalado



Acanalado

- 0.35 x 2 mts **(COD. 1345)**
- 0.35 x 2.5 mts **(COD. 1346)**
- 0.35 x 3 mts **(COD. 1347)**
- 0.35 x 3.66mts **(COD. 1348)**

5V

- 0.35 x 2 mts **(COD. 1349)**
- 0.35 x 2.5 mts **(COD. 1342)**
- 0.35 x 3 mts **(COD. 1343)**
- 0.35 x 3.5 mts **(COD. 1344)**



Este tipo de plancha acanalada y 5V es ideal para cualquier tipo de soluciones de cubiertas de techo, debido a sus inigualables características de resistencia y reducido espesor.

Datos Técnicos

Tipos de Costanera		Perfil omega	Madera
Tipo de Fijación		Tornillo autoperforante 10 - 12 - 1 1/2" punta broca o fina con golilla de neopreno	Clavo Galvanizado N° 12" con golilla de acero neopreno
Rendimiento de fijaciones		5 tornillos/m	5 clavos/m2

Secuencia de Montaje

Luego de fijada la primera plancha (extremo inferior), continuar el montaje como se indica en el dibujo hasta terminar con la última plancha en el extremo superior contrario.

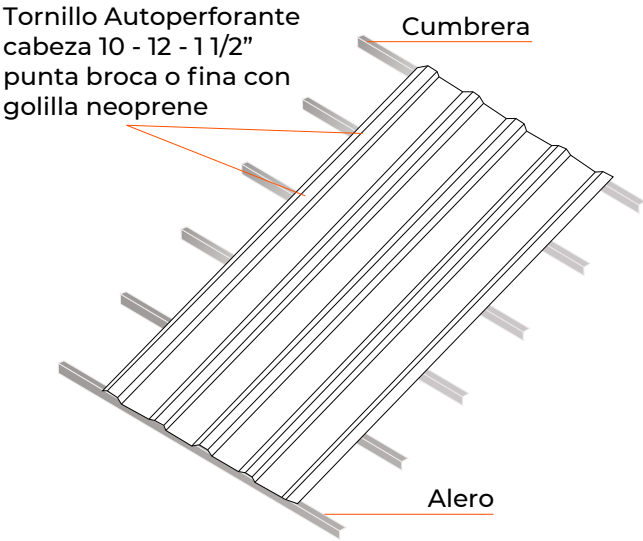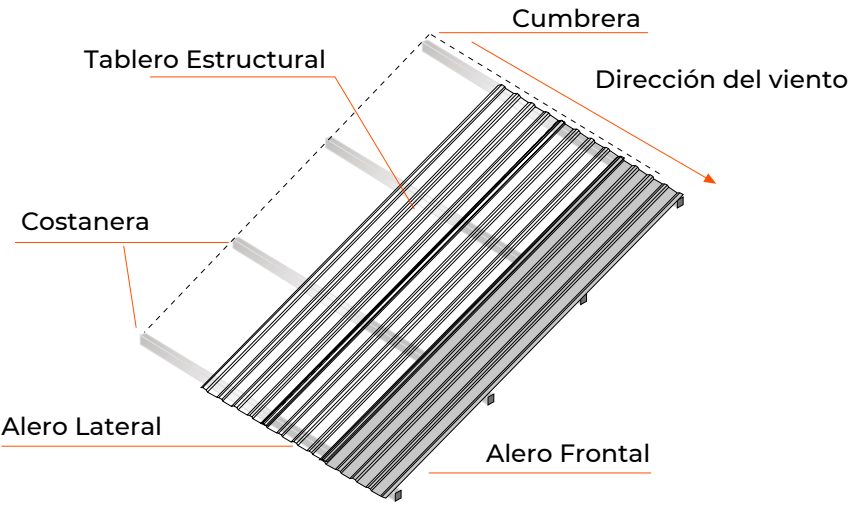

Teja Asfáltica OWENS

Rinde 3,1m².



- Teja Asfáltica **Negra** OWENS (COD. 1025)
- Teja Asfáltica **Roja** OWENS (COD. 1029)
- Teja Asfáltica **Verde** OWENS (COD. 1026)
- Clavo Terrano 1 Pulgada 1 kg (COD. 1107)



SUPREME®

Teja Asfáltica

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Atributos	Valor
Duración de garantía limitada	25 años
Garantía limitada para resistencia de vientos	60 MPH / 97 km/h
Periodo de garantías contra vientos	5 años
Garantía limitada de resistencia a algas (AR)	10 años
Garantía limitada no prorrateada de TRU PROtection®	5 años
Especificaciones	
Tamaño	12" x 36" (30.4 cm x 91.4 cm)
Exposición de aplicación	5" (127mm)
Tejas por paquete	No menos de 26
Cobertura promedio por paquete	3.05 m²
Pendiente mínima para instalación	20°

USOS Y APLICACIONES

- Residencias
- Cabañas
- Palapas
- Hoteles
- Iglesias
- Casas de juego

BENEFICIOS

- Resistencia al fuego
- Resistentes al viento, 97 km/h
- No generan moho
- Acústicas
- Ligeras e impermeables
- Libre de mantenimiento





DESERT TAN



FOREST GREEN



SPANISH RED



ONYX BLACK

NORMATIVIDAD

ASTM D228

ASTM D3018 (Tipo 1)

ASTM D3161 (Clase F, resistencia a los vientos)

ASTM D3462

ASTM D7158 (Clase H, resistencia a los vientos)

ASTM E108/UL 790 (Clase A, resistencia al fuego)

ICC-ES AC438

PRI ER 1278E01

RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

Para evitar la alteración de las teja asfáltica Supreme® de Owens Corning, le recomendamos lo siguiente:

- Almacene el material en lugares protegidos de la intemperie.
- Asegúrese que la primer palmeta del producto esté sobre una tarima de madera.
- Conserve el producto en su empaque hasta su uso.
- Evite colocar el producto sobre pisos mojados.
- Evite someter el producto a abusos mecánicos.
- Para mejor identificación, deje visibles las etiquetas que identifican el producto.



THE PINK PANTHER™ & © 1964–2020 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados. © 2020 Owens Corning.



COLORES BAJO PEDIDO



Autumn Brown



Brownwood



Estate Gray



Chateau Green



Driftwood



Shasta White

POR SU SEGURIDAD

Evite ser sorprendido y comprar productos de dudosa calidad, los productos fabricados y comercializados por Owens Corning se apegan a estrictas normas de calidad, todos llevan etiquetas originales nunca fotocopiadas y empaques con los logotipos y marcas registradas por Owens Corning, en caso de duda llámenos de inmediato.



TEJAS CONTINUAS

CINTAC[®]
simplificamos tu mundo

Una empresa del grupo **SAB**

Con las nuevas **Tejas Continuas Metalcon Cintac**, su proyecto alcanzará una estética superior y de alto estándar. Su tecnología de fabricación en formato continuo, permite suministrar un producto a la medida de la techumbre, lo que sumado a un mayor avance útil, aumenta la velocidad de instalación, contribuye en la reducción de mermas y permite un aumento de la estanqueidad.

(COD 1071) = Teja Curva Negra 2mts
(COD 1072) = Teja Curva Negra 3.66mts
(COD 1505) = Teja Curva Roja 2mts
(COD 1506) = Teja Curva Roja 3.66mts

 **PYG**
Materiales de Construcción
Experiencia y Calidad


Teja Continua Curva



Sentido de instalación Tejas Continuas Metalcon Cintac


Teja Continua Curva

Se debe instalar de izquierda a derecha para que el corta gota actúe correctamente, debajo de la onda montante. En la siguiente figura se explica el detalle.

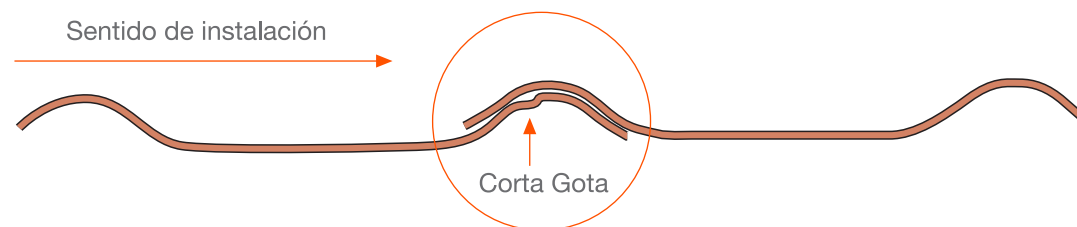


Fijaciones Tejas Continuas: Curva, Colonial y Apaisada

Fig. 7

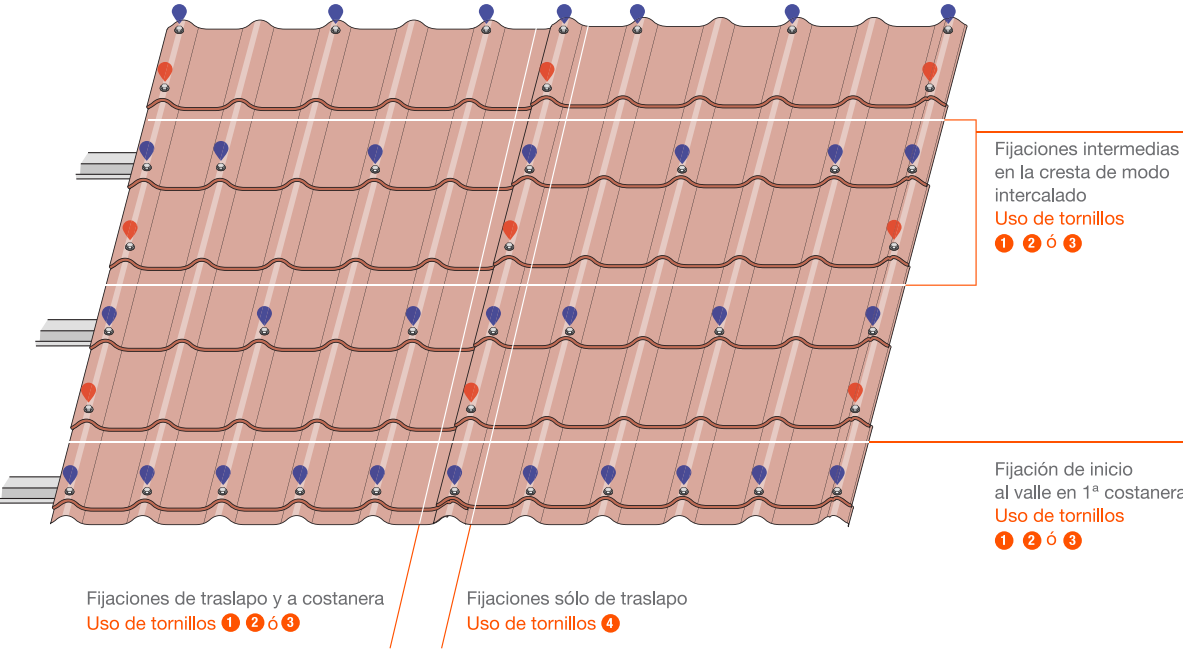


Teja Continua Curva


Detalle fijación de inicio




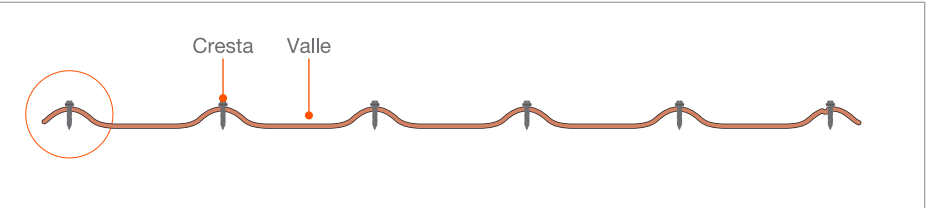


Detalle fijación intermedia

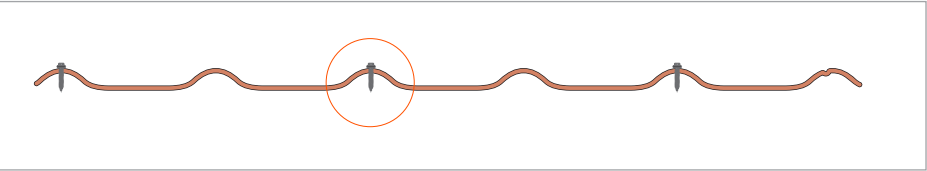

Detalle fijaciones de traslape

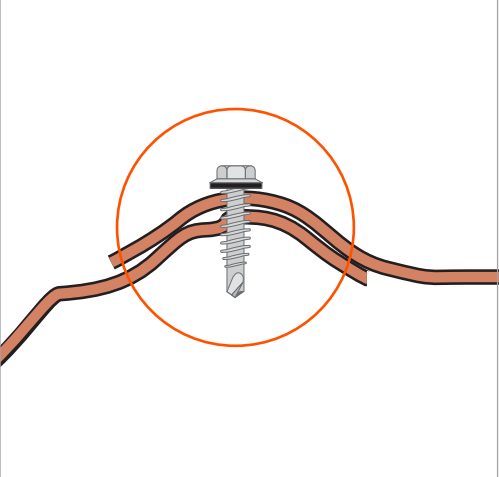

Tornillos y aplicaciones			
 1 A costanera 0,5 mm	 2 A costanera 0,85 mm	 3 A madera	 4 En sección sin costanera (en traslape)
Tornillo 12-14 x 11/2" autoperforante, punta fina con golilla acero-neopreno	Tornillo 12-14 x 15/8" autoperforante, punta broca con golilla acero-neopreno	Tornillo 10 x 12/3" punta espada o fina, con golilla acero-neopreno	Tornillo 1/4-14 x 7/8" stitch autoperforante, con golilla acero-neopreno
6 FIJACIONES POR M²			3 FIJACIONES POR M²



3

Aislantes y Fieltros

Lana de Vidrio

Aislante Térmico y Acústico



- Lana de Vidrio **50mm 14,4m2** (COD. 1033)
- Lana de Vidrio **50mm 28,8m2** (COD. 1034)
- Lana de Vidrio **80mm 14,4m2** (COD. 1037)
- Lana de Vidrio **100mm 9m2** (COD. 1037)

Es un producto fabricado a altas temperaturas fundiendo arenas con alto contenido de sílice más otros insumos, el resultado final es un producto fibroso de óptimas propiedades de aislamiento térmico y acústico, de elevada adaptabilidad y estabilidad dimensional.



PRESENTACIÓN

14.4m²

Espesor	Ancho	Largo	R	Densidad
50mm	1.20m	12m	122	12 kg/m ³
80mm	1.20m	12m	157	12 kg/m ³
100mm	1.20m	10m	218	12 kg/m ³

28.8m²

Espesor	Ancho	Largo	R	Densidad
50mm	1.20m	12m	122	12 kg/m ³
80mm	1.20m	12m	157	12 kg/m ³
100mm	1.20m	10m	218	12 kg/m ³

USOS

Diseñado para uso en el sector habitacional e industrial, de preferencia como material componente de soluciones para tabiques, cielo raso, pisos, muros perimetrales de viviendas y talleres industriales, donde se exija:

- Aislación Térmica
- Aislación Acústica
- Evitar pérdidas o ganancias de temperaturas
- Materiales seguros e incombustibles
- Ambientes más sanos

BENEFICIOS

- Seguro e incombustible
- Contribuye con el medio ambiente
- No es tóxico ni contamina
- Ayuda al cumplimiento de la Norma EM110



RESISTENTE A
LAS TERMITAS



INCOMBUSTIBLE



VERSÁTIL



AISLACIÓN
ACÚSTICA



BUEN
COMPORTAMIENTO
TÉRMICO



FÁCIL Y RÁPIDO
DE INSTALAR

Lana de Vidrio

Aislante Térmico y Acústico

- Lana de Vidrio **50mm 14,4m2 (COD. 1030)**
- Lana de Vidrio **80mm 14.4m2 (COD. 1031)**

Aislahogar es un aislante térmico - acústico de fibra de vidrio de color rosado aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico, flexible y de textura suave. Presentado en rollos sin recubrimiento.



Aislante de Fibra de Vidrio

AISLHOGAR®




Mejor eficiencia térmica

La baja conductividad térmica y la calidad estructural de la fibra, garantizan una mejor resistencia al paso del calor, minimizando las pérdidas energéticas contribuyendo positivamente con la eficiencia térmica y económica del conjunto.

Mejor eficiencia acústica

Las notables propiedades de absorción acústica de los aislantes de fibra de vidrio Owens Corning hacen de éstos un facilitador multiuso, para el logro de ambientes más silenciosos y confortables en el hogar, oficina, recintos hospitalarios, hoteleros, educacionales, etc.

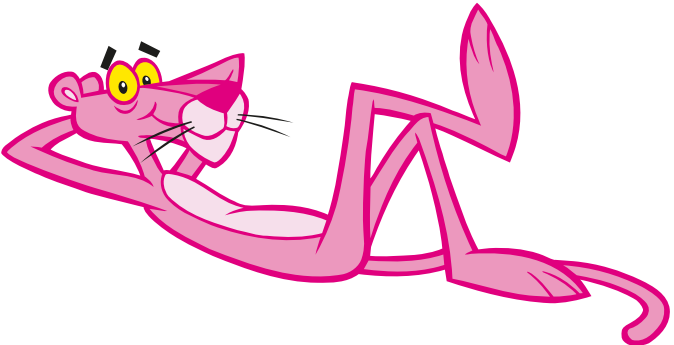

Propiedades térmicas y acústicas

AISLHOGAR® RESISTENCIA TÉRMICA		
Espesor	Valor R 100	m² ° C/W
40 mm	98	0,98
50 mm	122	1,22
60 mm	146	1,46
80 mm	189	1,89
100 mm	241	2,41
120 mm	283	2,83
140 mm	331	3,31
160 mm	378	3,78

Duoterm (Lana Sintética)

Aislante Térmico y Acústico



- Duoterm Lana Sintética 50mm **(COD. 1053)**

Duoterm es un material aislante de fibra de poliéster. Se utiliza en variados ámbitos (construcción, residencial, industrial) y sus características más importantes son:



¿Qué es DUOTERM?

DUOTERM Fabricado en base fibras 100% poliéster que luego de un proceso tecnológico llamado Thermobonding, consigue un solución de fibras suaves, libres de pegamentos y aglutinantes

Usos

Muros, tabiques y cielos: Dado que las paredes son el área con mayor superficie expuesta al frío, calor y ruido ambiente, la aplicación continua que permite Duoterm, evita los puentes térmicos y fugas de energía.

Características

- Es suave, no irrita por lo que no es necesario el uso de guantes, gafas ni ropa de trabajo especial para su manejo e instalación.
- Es muy liviano, facilita su traslado e instalación.
- Permite una instalación fácil y limpia.
- No absorbe la humedad.
- Es comprimible lo que entrega importantes beneficios en el costo de flete.
- Está libre de olores y resinas. Es inocuo y no tóxico.

Greenmat (Lana Sintética)

Aislante Térmico y Acústico 36m²



- Greenmat Lana Sintética 50mm **(COD. 1053)**

Uso principal para la aislación de construcciones de casas, edificios, industria tanto en muros como losas y ductos.

Aislapol 50mm

Planchas de Poliestireno Expandido

Aislapol 50mm 1Mx0,50M D10 Kg/m³
(COD. 2043)



Fieltros Lisos Asfálticos

Techos y tabiques



- Filtro Liso 10/16 **(COD. 1397)**
- Filtro Liso 10/40 **(COD. 1051)**
- Filtro Liso 15/40 **(COD. 1088)**
- Filtro Liso 15 LBS 40m2. **(COD. 1366)**

Se usa en tabiques o cubiertas en zonas de mucho viento por su mayor resistencia mecánica. El fieltro es un componente que se requiere en toda la envolvente de una vivienda, ya que gracias a su composición evita el traspaso de humedad hacia el interior de la casa.



VOLCAN ***FIELTROS***

BARRERA SECUNDARIA CONTRA LA HUMEDAD

Evita el paso del agua y filtraciones de aire hacia el interior de la vivienda, a la vez que libera el vapor húmedo generado dentro de ésta.

Producto
Filtro asfáltico.

Composición
Papel kraft como base, impregnado con asfalto.

Color
Negro

Instalación

Muros

El fieltro debe instalarse siempre de manera horizontal con respecto al muro, con un traslape mínimo de 100 mm con pliego superior sobre el inferior. Ver figura N° 1.

Es importante que vaya bien fijado a la estructura. Se recomienda el uso de corchetes o clavos galvanizados a intervalos de 30 cm. Luego debe fijarse a la estructura con cinta adhesiva.


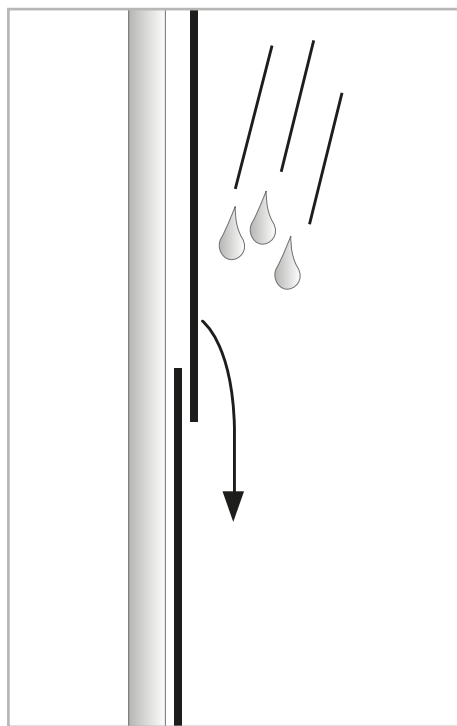


Figura N° 1

Techos

Al igual que en los muros, debe fijarse el fieltro a la estructura mediante corchetes o clavos galvanizados a intervalos de 30 cm y luego asegurarlo con una cinta adhesiva. Si por alguna razón el papel fieltro se llegara a rasgar o perforar en algún punto, éste debe cubrirse con un parche del mismo material y debe fijarse con corchetes o clavos galvanizados a la estructura. Recuerde que para garantizar el desempeño del producto como barrera contra la humedad, no debe pasar por alto este punto. Una vez instalado el fieltro, se debe instalar la cubierta lo antes posible para proteger la vivienda.

El papel fieltro bajo cubierta debe instalarse horizontalmente. El traslape no debe ser menor a 150 mm y el pliego superior debe ir por encima del inferior.

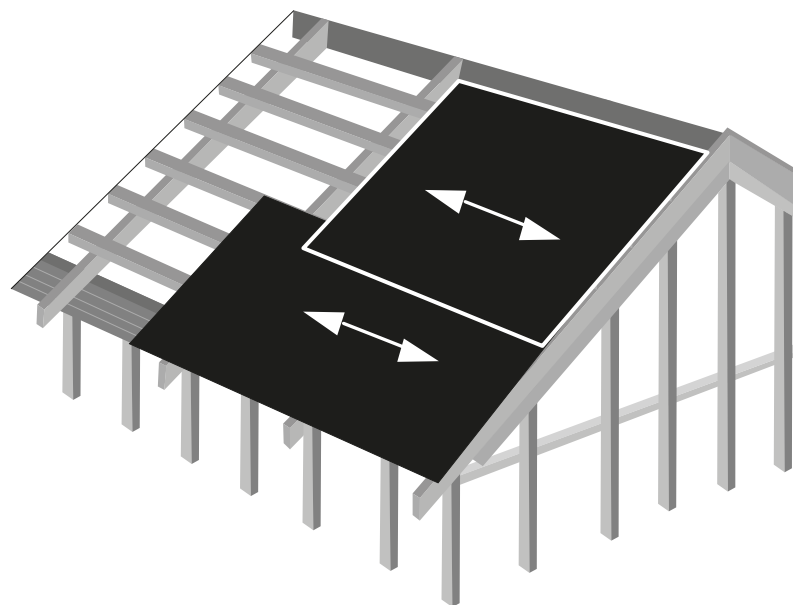

**EVITA LA
INFILTRACIÓN DE AGUA**



**EVITA LA
INFILTRACIÓN
DE AIRE**

4

Metalcon y Vulcometal

Montantes (Perfil C)

Estructurales y Económicas



Metalcon / Estructural

- Montate Estructural 40x0,85x6mts (COD. 1175)
- Montate Estructural 60x0,85x2,4mts (COD. 1155)
- Montate Estructural 60x0,85x3mts (COD. 1156)
- Montate Estructural 60x0,85x6mts (COD. 1157)
- Montate Estructural 90x0,85x2,4mts (COD. 1160)
- Montate Estructural 90x0,85x3mts (COD. 1161)
- Montate Estructural 90x0,85x6mts (COD. 1162)
- Montate Estructural 100x0,85x6mts (COD. 1173)
- Montate Estructural 150x0,85x6mts (COD. 1170)

Vulcometal / Económico

- Montate Normal 60x0,5x2,4mts (COD. 1149)
- Montate Normal 60x0,5x3mts (COD. 1150)
- Montate Normal 38x0,5x2,4mts (COD. 1152)
- Montate Normal 38x0,5x3mts (COD. 1153)

Canales / Soleras (U)

Estructurales y Económicas



Metalcon / Estructural

- Canal Estructural 62x0,85x3mts (COD. 1159)
- Canal Estructural 62x0,85x6mts (COD. 1158)
- Canal Estructural 92x0,85x3mts (COD. 1164)
- Canal Estructural 92x0,85x6mts (COD. 1163)
- Canal 153x0.85mmx6mts (COD. 1171)
- Canal 153x1mmx6mts (COD. 1362)
- Canal 103x0,85x6mts (COD. 1174)
- Canal 42x0,85x6mts (COD. 1176)

Vulcometal / Económico

- Canal Normal 61x0,5x3mts (COD. 1151)
- Canal Normal 39x0,5x3mts (COD. 1154)

Omegas y Terminaciones



- Omega Techo 38x35x15x8x0,85x**3mts** (COD. 1168)
- Omega Techo 38x35x15x8x0,85x**6mts** (COD. 1169)
- Portante Cielo R40 **3mts** (COD. 1165)
- Portante Cielo R40 **6mts** (COD. 1166)



- Canal Perimetral 20x25x4x0,5x**3mts** (COD. 1167)
- Esquinero Metálico 30x30x0,5x**3mts** (COD. 1177)
- Tirantes 50x0,85mmx**6mts** (COD. 1172)




METALCON PERFILES

El sistema constructivo METALCON está compuesto por perfiles de acero galvanizado para distintas aplicaciones estructurales, de tabiques divisorios y construcción de cielos.

Las propiedades y ventajas del sistema Metalcon permiten una solución constructiva modular y de fácil ampliación. Millones de m2 contruidos avalan su resistencia y durabilidad.

- Sistema constructivo energitético y antisísmico.
- Optimo aislamiento acústico.
- Gran estabilidad dimensional de sus componentes.
- Material Incombustible.
- Material inerte. No es atacado por termitas ni otros organismos.
- Aplicación rápida y limpia.
- Permite la construcción modular y de fácil ampliación.
- Solución final económica.

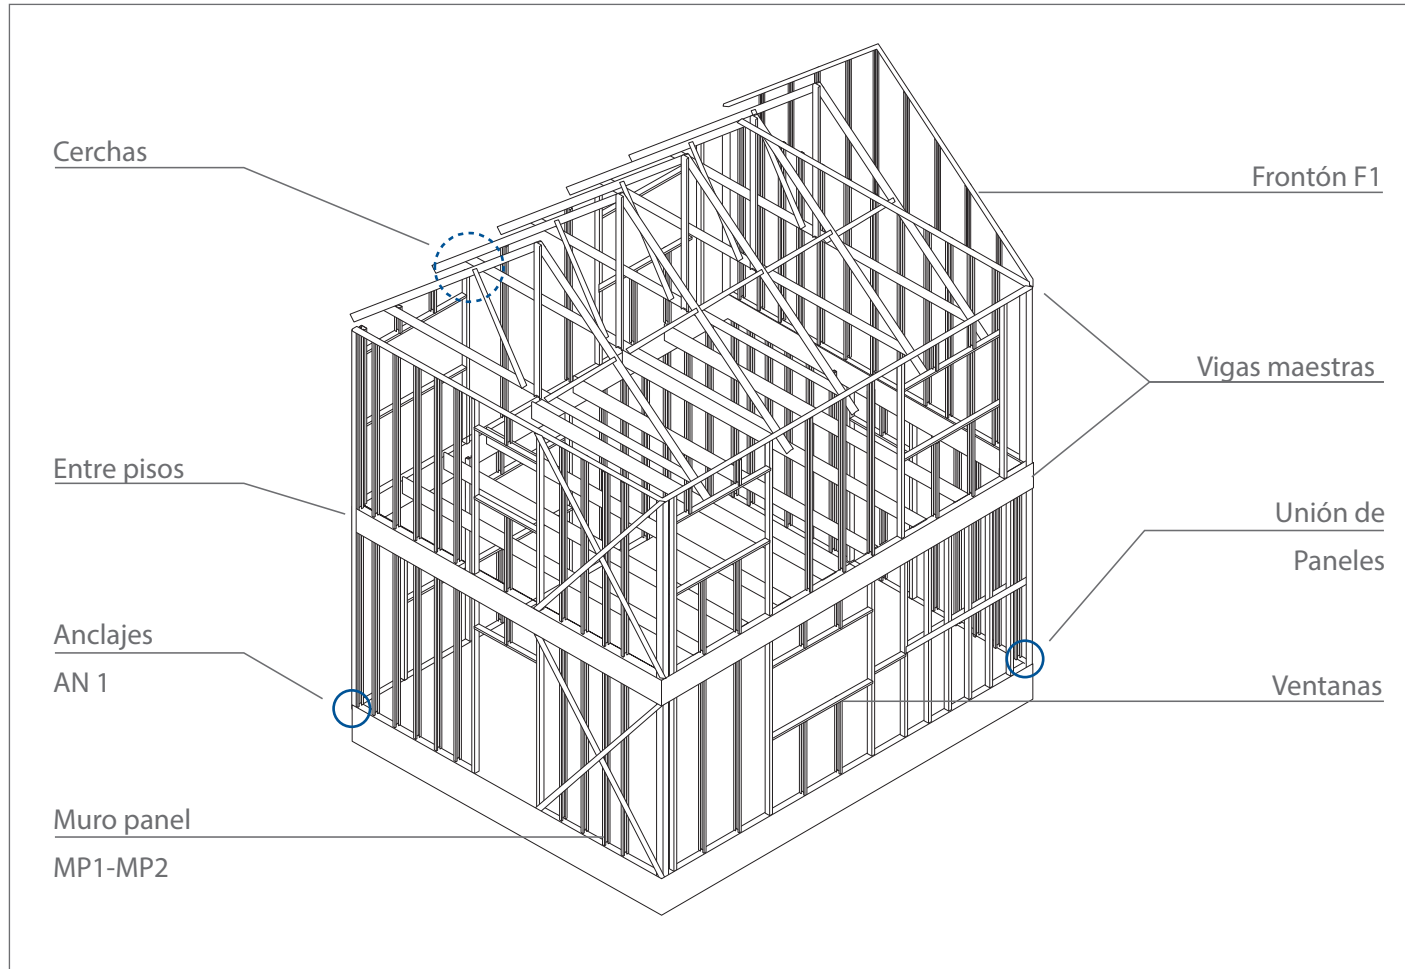

METALCON®

PYG
Materiales de Construcción
Experiencia y Calidad

Muros perimetrales

Constrúyalos sin problemas, con sólo dos tipos de elementos:

- Un perfil "U" (el que se fija al piso o radier)
- Perfiles "C" (colocados verticalmente y espaciados cada 40 ó 60 cm.) Así, los muros pueden ser armados, levantados y aplomados en el piso, para luego ponerlos en su posición final.

METALCON Estructural permite cualquier tipo de revestimiento exterior.

Tableros estructurales de madera, planchas de fibrocemento, estuco sobre malla metálica, siding plástico, enchape de ladrillo, etc...

La aislación térmica es mucho más simple.

Basta instalar los rollos o planchas de aislante, en forma completa, sin tener que realizar cortes.

Para revestir el interior.

Planchas de yeso-cartón, fibrocemento, madera o cualquier otro material, es ideal y muy fácil de instalar.



Pisos y envigados

Con METALCON Estructural, obtenga pisos y entrepisos extra resistentes, Pudiendo realizar sobre ellos una losa liviana para mejorar el confort térmico y acústico.

Máxima facilidad para armar pisos y entrepisos:

- Al utilizar perfiles "C", con mayor alma de perfil que el usado en muros.
- Con un espaciamiento entre vigas "C" de 40 ó 60 cm, cubriendo así, luces de hasta 4 metros.
- Colocando una placa estructural de madera sobre la estructura del entrepiso, y como terminación de piso, una alfombra.

METALCON Estructural permite más alternativas para revestir pisos:

- Construyendo una loseta de hormigón liviano, de 5 a 7cm de espesor.

¿Cómo se construye esta loseta?

- Colocar la malla electrosoldada sobre la placa estructural de madera.
- Vaciado sobre ella el hormigón liviano, terminando con cualquier revestimiento de piso.
- Ubicar la aislación de lana de vidrio entre las vigas, usando como cielo una plancha de yeso-cartón.



Techumbres y mansardas

Eficiencia y seguridad para una estructura de techumbre no habitable.

Amplitud, confort y mínimo peso para una mansarda.

La diferencia de construir con METALCON Estructural, está por dentro:

- Optimos acabados en esquinas y muros.
- Baja mantención.
- Gran ahorro de energía, debido a la mejor aislación de muros y techumbres.



El sistema de Tabiques METALCON[®], es la solución más fácil y eficiente para construir todo tipo de muros de división interior, siguiendo cuatro simples pasos.

Pasos Constructivos Tabiques

1

Trazado de tabique,
fijación de canal.



2

Instalación del montante.



3

Colocación de revestimientos.



4

Instalación de ángulo esquinero.



5

Aceros

- a) Cuadrados
- b) Rectangulares
- c) Angulos
- d) Costaneras
- e) Canales
- f) Fierro Estriado

Aceros (Fierros)



Cuadrados

- | | | | |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| • Cuadrado 15x15x1mm | (COD. 1179) | • Cuadrado 75x75x2mm | (COD. 1192) |
| • Cuadrado 15x15x1,5mm | (COD. 1180) | • Cuadrado 75x75x3mm | (COD. 1193) |
| • Cuadrado 20x20x1,5mm | (COD. 1181) | • Cuadrado 75x75x4mm | (COD. 1194) |
| • Cuadrado 20x20x2mm | (COD. 1182) | • Cuadrado 75x75x5mm | (COD. 1195) |
| • Cuadrado 25x25x1,5mm | (COD. 1183) | • Cuadrado 100x100x2mm | (COD. 1196) |
| • Cuadrado 25x25x2mm | (COD. 1184) | • Cuadrado 100x100x3mm | (COD. 1197) |
| • Cuadrado 30x30x1,5mm | (COD. 1185) | • Cuadrado 100x100x4mm | (COD. 1198) |
| • Cuadrado 30x30x2mm | (COD. 1186) | • Cuadrado 100x100x5mm | (COD. 1199) |
| • Cuadrado 40x40x2mm | (COD. 1187) | • Cuadrado 150x150x2mm | (COD. 1200) |
| • Cuadrado 40x40x3mm | (COD. 1188) | • Cuadrado 150x150x3mm | (COD. 1201) |
| • Cuadrado 50x50x1,5mm | (COD. 1189) | • Cuadrado 150x150x4mm | (COD. 1202) |
| • Cuadrado 50x50x2mm | (COD. 1190) | • Cuadrado 150x150x5mm | (COD. 1203) |
| • Cuadrado 50x50x3mm | (COD. 1191) | • Cuadrado 200x200x5mm | (COD. 2035) |

Aceros (Fierros)



Rectangulares

- Rectangular 20x30x1,5mm **(COD. 1205)**
- Rectangular 20x30x2mm **(COD. 1206)**
- Rectangular 20x40x1,5mm **(COD. 1207)**
- Rectangular 20x40x2mm **(COD. 1208)**
- Rectangular 30x40x1,5mm **(COD. 1209)**
- Rectangular 30x40x2mm **(COD. 1210)**
- Rectangular 50x30x1,5mm **(COD. 1211)**
- Rectangular 50x30x2mm **(COD. 1212)**
- Rectangular 50x30x3mm **(COD. 1213)**
- Rectangular 60x40x2mm **(COD. 1214)**
- Rectangular 60x40x3mm **(COD. 1215)**
- Rectangular 70x30x2mm **(COD. 1216)**
- Rectangular 70x30x3mm **(COD. 1217)**
- Rectangular 80x40x2mm **(COD. 1218)**
- Rectangular 80x40x3mm **(COD. 1219)**
- Rectangular 100x50x2mm **(COD. 1220)**
- Rectangular 100x50x3mm **(COD. 1221)**
- Rectangular 100x50x4mm **(COD. 1222)**
- Rectangular 100x50x5mm **(COD. 1223)**
- Rectangular 150x50x2mm **(COD. 1224)**
- Rectangular 150x50x3mm **(COD. 1225)**
- Rectangular 150x50x4mm **(COD. 1226)**
- Rectangular 150x50x5mm **(COD. 1227)**

Aceros (Fierros)



Canales

- Canal 50x25x2mm (COD. 1229)
- Canal 50x25x3mm (COD. 1230)
- Canal 80x40x2mm (COD. 1231)
- Canal 80x40x3mm (COD. 1232)
- Canal 100x50x2mm (COD. 1233)
- Canal 100x50x3mm (COD. 1234)
- Canal 100x50x4mm (COD. 1235)
- Canal 100x50x5mm (COD. 1236)
- Canal 125x50x2mm (COD. 1237)
- Canal 125x50x3mm (COD. 1238)
- Canal 125x50x4mm (COD. 1239)
- Canal 125x50x5mm (COD. 1240)
- Canal 150x50x2mm (COD. 1241)
- Canal 150x50x3mm (COD. 1242)
- Canal 150x50x4mm (COD. 1243)
- Canal 150x50x5mm (COD. 1244)
- Canal 200x50x2mm (COD. 1245)
- Canal 200x50x3mm (COD. 1246)
- Canal 200x50x4mm (COD. 1247)
- Canal 200x50x5mm (COD. 1248)
- Canal 250x50x3mm (COD. 1249)
- Canal 250x50x4mm (COD. 1250)
- Canal 250x50x5mm (COD. 1251)

Aceros (Fierros)



Costaneras

- Costanera 80x40x15x2mm **(COD. 1253)**
- Costanera 80x40x15x3mm **(COD. 1254)**
- Costanera 80x40x15x4mm **(COD. 1255)**
- Costanera 100x50x15x2mm **(COD. 1256)**
- Costanera 100x50x15x3mm **(COD. 1257)**
- Costanera 100x50x15x4mm **(COD. 1258)**
- Costanera 125x50x15x2mm **(COD. 1259)**
- Costanera 125x50x15x3mm **(COD. 1260)**
- Costanera 125x50x15x4mm **(COD. 1261)**
- Costanera 150x50x15x2mm **(COD. 1262)**
- Costanera 150x50x15x3mm **(COD. 1263)**
- Costanera 150x50x15x4mm **(COD. 1264)**
- Costanera 200x50x15x2mm **(COD. 1265)**
- Costanera 200x50x15x3mm **(COD. 1266)**
- Costanera 200x50x15x4mm **(COD. 1267)**

Aceros (Fierros)



Angulos Doblados

- Angulo Doblado 20x20x2mm (COD. 1269)
- Angulo Doblado 20x20x3mm (COD. 1270)
- Angulo Doblado 25x25x2mm (COD. 1271)
- Angulo Doblado 25x25x3mm (COD. 1272)
- Angulo Doblado 30x30x2mm (COD. 1273)
- Angulo Doblado 30x30x3mm (COD. 1274)
- Angulo Doblado 30x30x4mm (COD. 1275)
- Angulo Doblado 40x40x2mm (COD. 1276)
- Angulo Doblado 40x40x3mm (COD. 1277)
- Angulo Doblado 40x40x4mm (COD. 1278)
- Angulo Doblado 50x50x2mm (COD. 1279)
- Angulo Doblado 50x50x3mm (COD. 1280)
- Angulo Doblado 50x50x4mm (COD. 1281)

Angulos Laminado

- Angulo Laminado 25x25x3mm (COD. 1283)
- Angulo Laminado 30x30x3mm (COD. 1284)
- Angulo Laminado 40x40x3mm (COD. 1285)
- Angulo Laminado 40x40x4mm (COD. 1286)
- Angulo Laminado 50x50x3mm (COD. 1287)
- Angulo Laminado 50x50x4mm (COD. 1288)
- Angulo Laminado 50x50x5mm (COD. 1289)
- Angulo Laminado 65x65x5mm (COD. 1290)
- Angulo Laminado 100x100x6mm (COD. 1291)

Aceros (Fierros)




Fierro Estriado

- Fierro Estriado 8mm x 6mts **(COD. 1269)**
- Fierro Estriado 10mm x 6mts **(COD. 1270)**
- Fierro Estriado 12mm x 6mts **(COD. 1271)**
- Fierro Estriado 16mm x 6mts **(COD. 1272)**
- Fierro Estriado 18mm x 6mts **(COD. 1273)**



Pletina



- Pletina 20 x 3mm **(COD. 1283)**
- Pletina 32 x 3mm **(COD. 1284)**
- Pletina 32 x 5mm **(COD. 1285)**
- Pletina 38 x 3mm **(COD. 1286)**
- Pletina 38 x 5mm **(COD. 1287)**
- Pletina 50 x 3mm **(COD. 1288)**

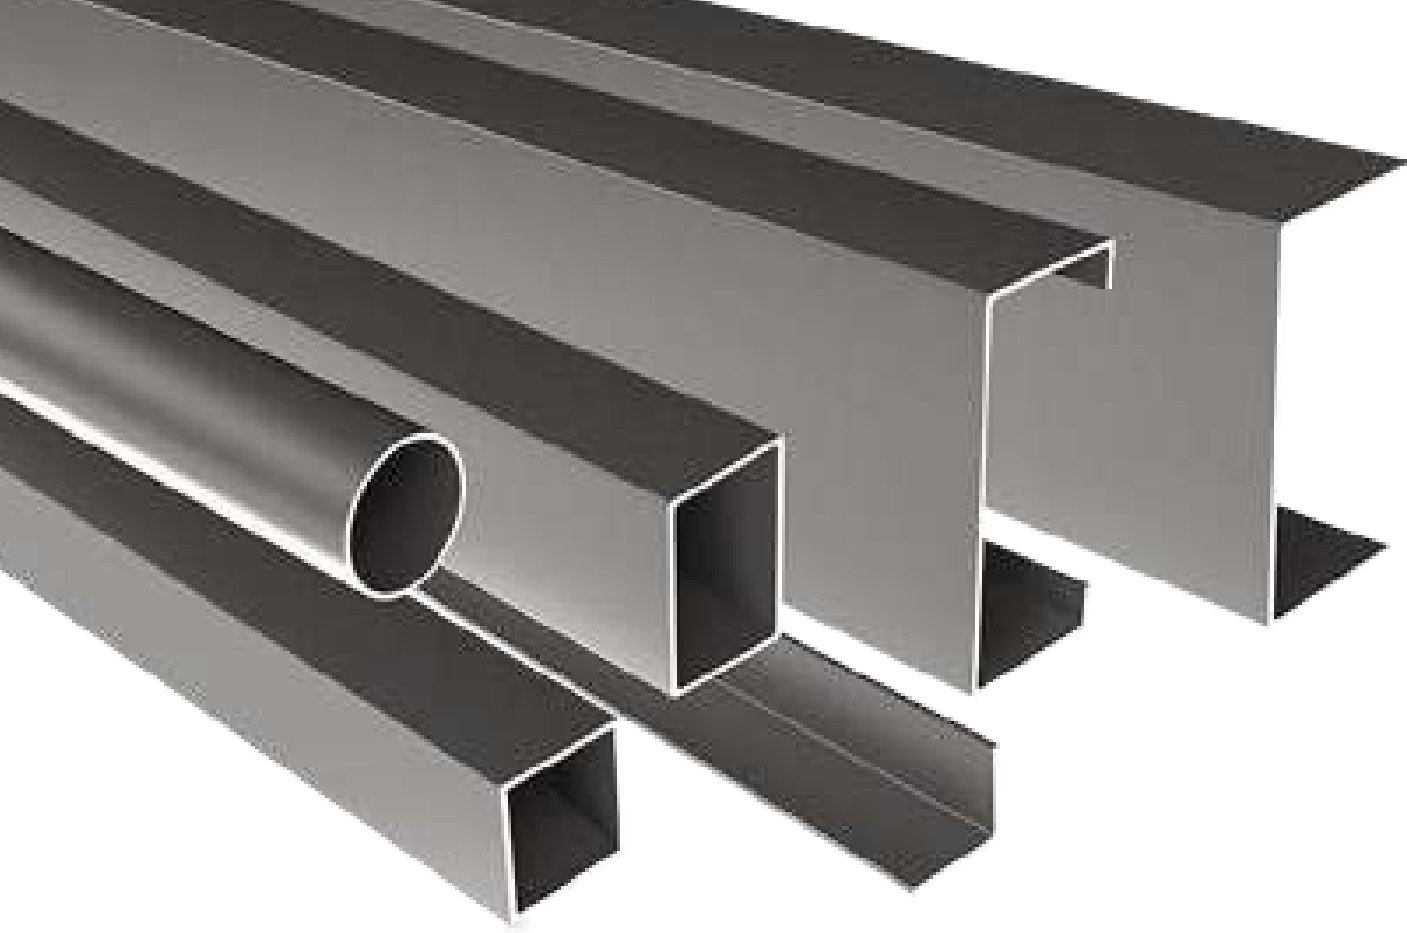


CINTAC[®]

simplificamos **tu mundo**


COLORES SEGÚN ESPESOR

							
 0,90 mm	 1,0 mm	 1,2 mm	 1,5 mm	 2,0 mm	 3,0 mm	 4,0 mm	 5,0 mm

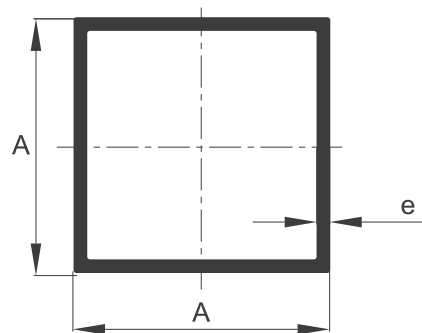


Cuadrado

Fabricación:
Norma ASTM A500.
Calidad del acero:
Norma ASTM A36 o equivalente.
Norma NCh 203.of2006,
clasificación A240ES, A270ES.

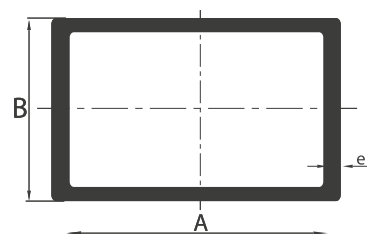


Rectángulo

Fabricación:
Norma ASTM A500.
Calidad del acero:
Norma ASTM A36 o equivalente.
Norma NCh 203.of2006,
clasificación A240ES, A270ES.




Ángulo

Fabricación:
Norma interna PPA/13
Calidad del acero:
Norma ASTM A36 o equivalente.
Norma NCh 203.of2006,
clasificación A240ES, A270ES.



Costanera

Fabricación:
Norma interna PPA/13
Calidad del acero:
Norma ASTM A36 o equivalente.
Norma NCh 203.of2006,
clasificación A240ES, A270ES.



Canal

Fabricación:
Norma interna PPA/13
Calidad del acero:
Norma ASTM A36 o equivalente.
Norma NCh 203.of2006,
clasificación A240ES, A270ES.

CINTAC[®]
 simplificamos **tu mundo**

 **PYG**
Materiales de Construcción
Experiencia y Calidad




**Ejemplos de construcciones
con perfiles de fierro.**

6

Revestimiento Exterior

Siding PVC y Fibrocemento

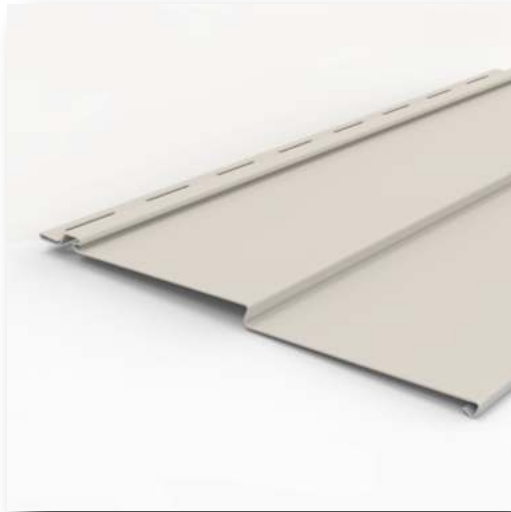

• Siding PVC 0,20 x 3,8mts

AMERICANO

- White (Blanco) **(COD. 1091)**
- Classic Sand (Arena) **(COD. 1092)**
- Sunny Maize **(COD. 1093)**
- Sandalwood (Beige) **(COD. 1094)**
- Pebble Clay (Café Verdoso) **(COD. 1095)**
- Slate (Azul) **(COD. 1096)**
- Graphite Gray (Gris) **(COD. 1113)**

CANADIENSE

- Pedernal **(COD. 1091)**
- Beige **(COD. 1091)**
- Arcilla **(COD. 1091)**
- Crema **(COD. 1091)**
- Almendra **(COD. 1091)**
- Verde **(COD. 1091)**



• Siding Fibrocemento 0,19 x 3,66mts x 6mm **(COD. 1046)**


VINYL SIDING PVC

Es un revestimiento fabricado íntegramente de PVC que se utiliza para protección y embellecimiento de muros, imitando tablas de madera o listones.

AMERICANO



White Birch



Warm Sandalwood



Graphite Grey




Slate Blue




Harbor Stone



Pebble Clay



Classic Sand



Sunny Maize

CANADIENSE




Almendra



Arcilla



Blanco



Verde




Azul



Beige

- No requiere pintado
- No requiere mantención
- Resiste a los Rayos UV
- Garantía 50 años

Siding Cedral son tablas de fibrocemento con apariencia madera que logran un ambiente cálido con una terminación distinguida y moderna. Ideal para aplicaciones en fachadas y revestimientos exteriores e interiores de sus proyectos.

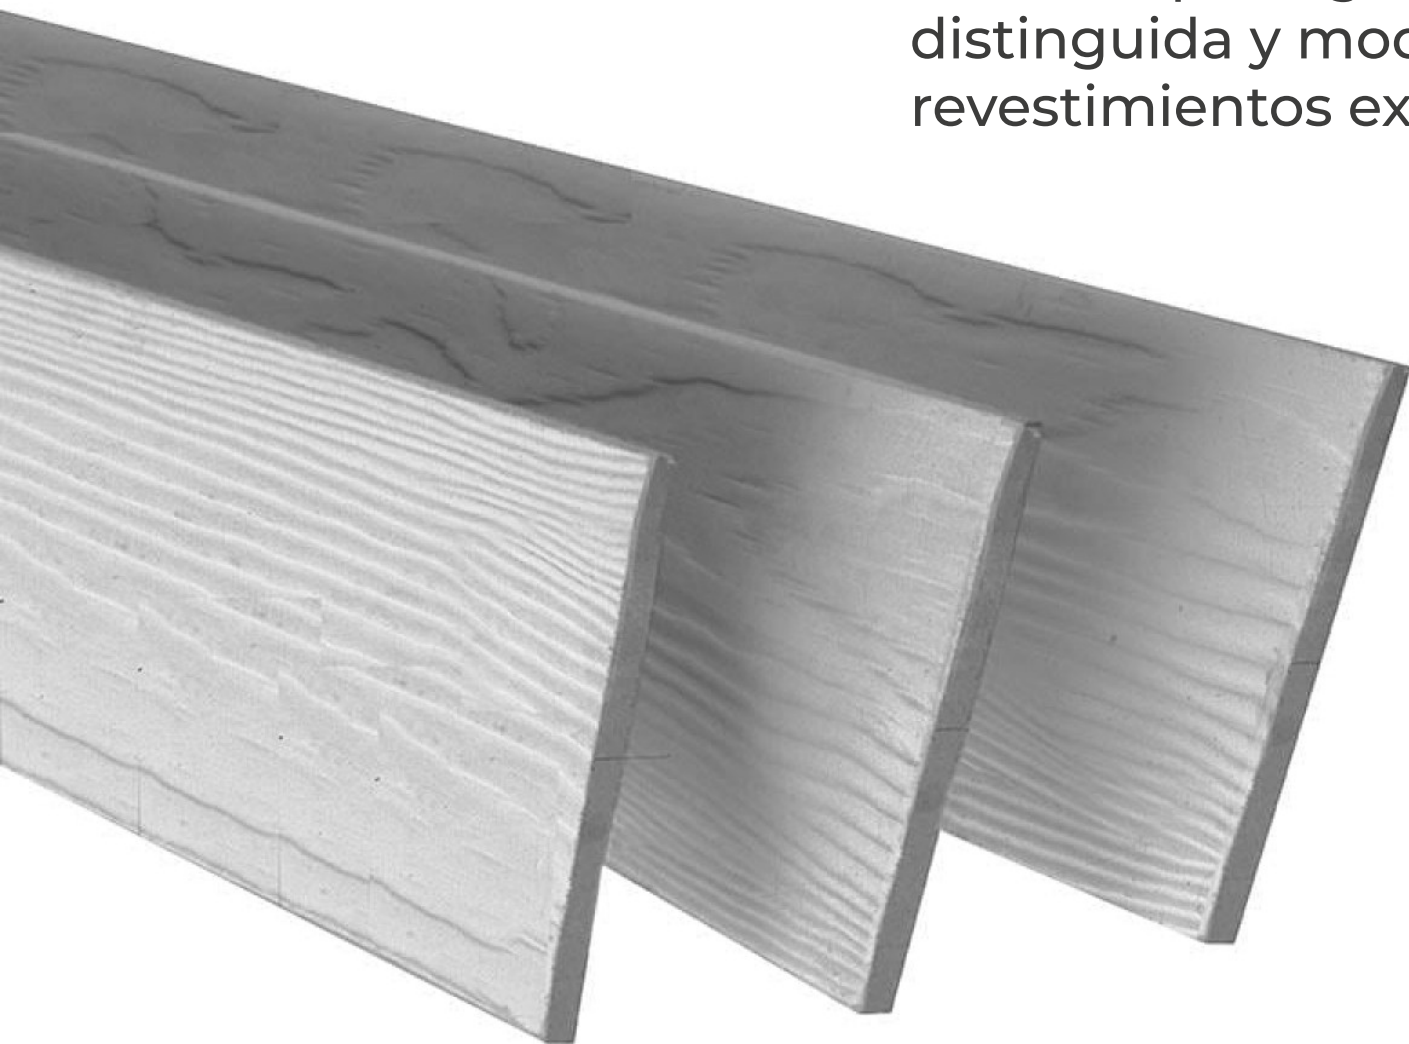

VENTAJAS



Fácil de instalar



Inerte a la acción de hongos y termitas



Resistente a los rayos UV



Bajo mantenimiento



Amigable con el medio ambiente



Rango de colores aplicado en fábrica

Cemento y Adhesivos

Cemento Transex



Cemento Transex 25 kg (COD 1374)

Este tipo de cemento estéril de mayor resistencia a los agentes químicos, se caracteriza por desarrollar menos calor al fraguar, tener menor dilatación y ser más impermeable que el Cemento Portland, disminuyendo la exhudación y segregación.

- Más Fuerte
- Más Resistente

DOSIFICACIONES RECOMENDADAS

HORMIGONES	Cemento 1 Saco 25kg	Arena 5mm	Grava 40mm	Agua Potable	Volumen	Rend. saco/m3
	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Cimientos Y Emplantillados	▶ x1 Saco	▶ x8 Gruesa 5mm	▶ x10	▶ x2	▶ 140 lts	8 sacos
Radieres, cimientos y Sobrecimientos	▶ x1 Saco	▶ x4 Gruesa 5mm	▶ x5	▶ x1	▶ 80 lts	13 sacos
Cadenas, Muros y Pilares	▶ x1 Saco	▶ x3 Gruesa 5mm	▶ x5	▶ x1	▶ 75 lts	14 sacos
Pavimentos	▶ x1 Saco	▶ x3 Gruesa 5mm	▶ x4	▶ x1	▶ 65 lts	16 sacos



APLICACIONES

• EMPLATILLADOS

• PILARES

• MUROS

• MORTEROS DE ESTUCO

• OBRAS EN GENERAL

• FUNDACIONES, CIMIENTOS Y
SOBRECIMENTOS

• VIGAS Y CADENAS

• RADIERES

• MORTEROS DE PEGA


RESISTENCIA

7 DÍAS	$\geq 180 \text{ Kg/Cm}^2$
28 DÍAS	$\geq 300 \text{ Kg/Cm}^2$

BLAINE

4500 a 4800	Cm^2/g
--------------------	------------------------

Yeso Super Volcan

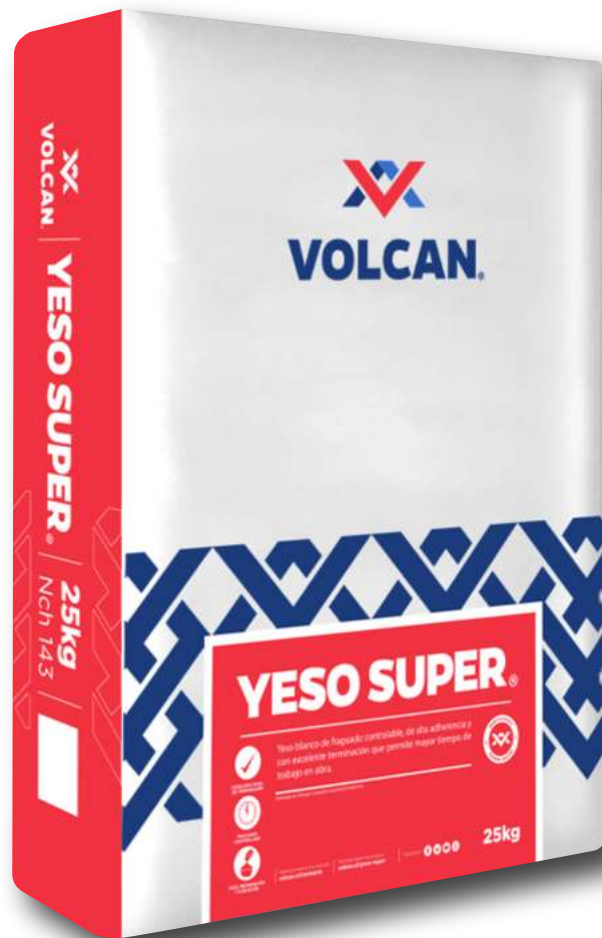

Yeso Super Volcan 25kg (COD 2040)

Yeso de construcción de granulometría más gruesa y fraguado controlado. Utilizamos un recurso natural como el yeso de forma práctica, moliéndolo, calcinándolo y transformándolo en formato en Sulfato de Calcio hemihidratado.





Cemento BSA Especial 25kg (COD 1038)

Cemento BSA Especial es un cemento de amplia aplicación elaborado para la confección de hormigones y morteros de calidad en la obra. Por sus características y formulación, es un cemento que permite obtener un excelente comportamiento en cualquier tipo de aplicación.

**CEMENTO BSA
ESPECIAL**



Usos y Aplicaciones

- En construcciones en altura o extensión que requieran un avance normal de obra.
- Para morteros de estuco y de pega de albañilerías, baldosas, enchapes y elementos en general.
- En la confección de elementos prefabricados tradicionales como: bloques, tubos, baldosas, adoquines, soleras y otros.
- En faenas de hormigonados masivos, donde se necesite hormigones que generen un bajo calor de hidratación.
- En estructuras que se encuentren expuestas a ambientes o entornos agresivos.
- En obras con especificaciones de dosis mínima de cemento.

Beneficios

- Permite contar con mezclas de excelente trabajabilidad.
- Ideal para ser usado en faenas que tienen un plazo normal de avance de obra.
- Sus características favorecen la terminación superficial del hormigón.
- Es ideal para confeccionar hormigones con resistencias inferiores a 350 Kgf/cm².
- En hormigones masivos genera bajo calor de hidratación.
- Su composición permite obtener hormigones resistentes al ataque de sulfatos.

Formatos de Venta

- Sacos de 25 kg y a granel.

Disponibilidad Geográfica

- El Cemento BSA Especial se encuentra disponible en las Regiones III, IV, V, Metropolitana, VI y VII.

Clasificación

- Según la norma chilena NCh148 Of. 68, el Cemento BSA Especial se clasifica como un Cemento Pozolánico de Grado Corriente.

Recomendaciones Generales

Almacenamiento: Se debe realizar en bodegas ventiladas evitando la humedad. Se recomienda no apilar más de 10 sacos para evitar la compactación del producto.

Manipulación: Se debe efectuar en recintos ventilados, evitando que en el vaciado se pierda material que vaya quedando en el ambiente como polvo en suspensión. Siempre se debe realizar con los elementos de protección personal recomendados que eviten el contacto del cemento con los ojos, la piel, la nariz y la boca.

Duración: Considerando condiciones de almacenamiento óptimas, el cemento debe ser utilizado en un plazo máximo de 90 días desde la fecha de envasado.

Disponibilidad Geográfica

- El Cemento BSA Especial se encuentra disponible en las Regiones III, IV, V, Metropolitana, VI y VII.

Información Técnica

INDICADOR	BSA ESPECIAL	NCh148 Of. 68
FRAGUADO INICIAL (min)	150	Mayor a 60
FRAGUADO FINAL (min)	250	Menor a 720
SUPERFICIE ESPECÍFICA - BLAINE (cm ² /gr)	4000	---
PESO ESPECÍFICO (kg/m ³)	2800	---
PÉRDIDA POR CALCINACIÓN (%)	3,0	Menor a 5,0
RESIDUO INSOLUBLE (%)	35	Menor a 50
CONTENIDO DE SO ₃ (%)	1,8	Menor a 4,0
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (kgf/cm ²)		
7 días	240	Mayor a 180
28 días	370	Mayor a 250
RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN (kgf/cm ²)		
7 días	45	Mayor a 35
28 días	55	Mayor a 45

Uso:

- Ejecución manual de revoques y enlucidos interiores de muros y losas con pequeñas cargas.
- Terminación de canterías y bordes.
- Fabricación de cornisas y obras de arte.
- Reparaciones de superficies en muros, pilares u otras.

Rendimiento:

- 25 kg de Yeso Express Volcán rinde aproximadamente 33 litros de pasta (25 kg de yeso x 17 litros de agua).

Faena de Instalación:



Mortero de Piso



Mortero Piso 25kg (COD 2040)

Mortero predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñados para realizar la confección de sobre losas y pisos de tránsito peatonal, además de corregir desniveles y cubrir cañerías.

MORTEROS
TX
SIEMPRE INNOVANDO

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la Compresión R28	> 100 kgf/cm ²
Resistencia a la tracción directa	> 3 kgf/cm ²
Retentividad	> 70 %
Trabajabilidad (Cono reducido)	25 ± 5 mm
Tamaño máximo	10 mm
Dosis de agua	3,0 ± 0,5 Lt/saco
Rendimiento	12,4 ± 0,5 Lt/saco
Envases	25 kg.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie a nivelar debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas, manchas de aceite, restos de yeso o cualquier otra sustancia que pueda afectar una buena adherencia.
- En caso de existir aceites o restos de desmoldantes, se recomienda quemar con una solución de ácido clorhídrico al 10 % y posteriormente a esto hidrolavar o lavar con buena presión de agua. Se debe eliminar todo resto de ácido del sustrato.
- Las superficies deben mojarse y saturarse con agua potable 24 horas antes de realizar los trabajos. En el momento de la aplicación esta se debe encontrar con la condición SSS. Saturada superficialmente seca (que quiere decir que la superficie no tenga el brillo del agua ni aposamientos).

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.
- Añada solamente el agua indicada en el saco o en la ficha técnica del producto. Se debe utilizar agua potable.
- Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.
- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
- Se debe utilizar inmediatamente realizada la preparación de la mezcla, respetando los tiempos de trabajabilidad (estado plástico), que pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas al momento de realizar esta faena.

APLICACIÓN

- Para dar el nivel de piso terminado primero debe confeccionar fajas con el mismo material o guías metálicas que servirán de soporte para pasar la regla y dejar el nivel deseado.
- Vierta el mortero preparado con la dosis de agua indicada, rellene entre las fajas y córtelo con regla en forma de zigzag, esparciendo el material y dejándolo con la planimetría requerida. Estas fajas deben ser retiradas, luego nivelar.
- El material debe ser instalado en una sola capa y en paños no mayores a 9M2 (3m x3m), los cuales deben estar separados por juntas de dilatación.
- Si se requieren espesores totales sobre los 50 mm. Se debe reforzar el mortero mediante malla metálica electro soldada anclada a la base, se recomienda además, para estos casos utilizar Hormigón Pre-dosificado Transex.
- Espere a tener la consistencia de fraguado necesaria para darle la terminación.
- El fraguado del producto puede verse alterado por el clima.
- Cuando realice la terminación procure no sobre-trabajar las superficies.

Adhesivo Cerámico



Adhesivo Cerámico 25kg (COD 1333)

Adhesivo predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñados para realizar la instalación de cerámicos, azulejos y mosaicos sobre superficies rígidas verticales u horizontales tanto en interiores como en el exterior, con o sin presencia de humedad. Sirve para todo tipo de palmetas cerámicas comunes.

M O R T E R O S
TX
SIEMPRE INNOVANDO

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la tracción	> 5 kgf/cm ²
Retentividad	> 70 %
Tamaño máximo	1,00 mm
Dosis de agua	6,0 ± 0,5Lt/Saco
Tiempo abierto	15 min.
Envases	25 kg.
Rendimiento	1,6 kg/m ² /mm Espesor

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas u otras sustancias que puedan afectar una buena adherencia. En caso de la presencia de desmoldantes se debe quemar con una solución de ácido clorhídrico al 10% y después lavar con abundante agua.
- En superficies pintadas, se debe retirar completamente la pintura antes de la aplicación.
- Se recomienda reparar las irregularidades de niveles y plomos en las superficies con Mortero de Estuco Normal o Mortero de Reparación en el caso de muros, o con Nivelador de Pisos o Mortero de Piso Normal en los pisos.
- La superficie se debe saturar con agua potable el día anterior a la faena y al momento de realizar la instalación no debe tener brillo superficial ni aposamientos de agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.
- Añada solamente el agua indicada en el saco o en cuadro de datos de esta ficha.
- Se debe utilizar solamente agua potable.
- Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos.
- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
- Deje reposar por 3 minutos antes de aplicar este producto.
- Se debe preparar solo el adhesivo que se va a ocupar en el momento, el cual no puede exceder de los 15 minutos desde su mezclado. Los sobretiempos de espera en las bateas o baldes de los instaladores pueden ocasionar un fraguado, lo que obligará a incorporar más agua, deteriorando su calidad.
- Una vez agregada el agua indicada, no se debe agregar más agua al producto.

APLICACIÓN

- La aplicación de este producto debe realizarse con llana dentada.
- La llana debe extender el material en la superficie de forma perpendicular al plano luego, coloque el cerámico sobre los cordones del adhesivo y golpee suavemente hasta reventar las estrías del adhesivo.
- El espesor final del adhesivo entre el sustrato y la cerámica no deberá sobrepasar los 10 mm.
- Una vez extendido el material en el muro o piso, no debe esperar más de 15 minutos antes efectuar la colocación de la palmeta cerámica.
- Hacer correcciones antes de los 15 minutos indicados anteriormente.
- Considere que el clima puede afectar el tiempo abierto o extendido del material por lo que en tiempos calurosos es recomendable extender el adhesivo en paños no mayores a 1m² mientras se realiza el avance.

Masilla Base 25kg



Masilla Base JuntaPro 25kg (COD 2038)

La Masilla Base JuntaPro Volcan, es un producto formulado en base a yeso más aditivos, el cual una vez mezclado con agua forma una masilla plástica, fácil de trabajar y de alto rendimiento en la realización de la Juntura Invisible en planchas yeso-cartón.



CARACTERÍSTICAS

- Material en polvo, listo para mezclar con agua.
- Consistencia cremosa, fácil para trabajar y aplicar.
- Se logra una gran productividad y el rendimiento por saco es óptimo.
- Tiempo de fraguado: desde 45 a 65 minutos aproximadamente.
- Terminación plana y suave.
- Color: amarillo tenue.
- Acepta cualquier tipo de terminación ya sea pintura, papel mural, pasta de muro u otro.
- Excelente adherencia.
- Excelente terminación.


USOS

- Tratamiento de Junturas Invisibles en planchas yeso-cartón Volcanita®.
- Reparación superficial de planchas yeso-cartón Volcanita®.
- Retape de clavos y tornillos en planchas yeso-cartón Volcanita®.
- Recubrimiento de esquineros y de otros elementos de terminación en las Soluciones Constructivas Volcán®.
- Encuentros de tabique-tabique y de tabique-cielo.
- Encuentros de muros con tabiques.

PREPARACIÓN

- En una batea limpia, vaciar primero el agua de amasado.
- Con la mano espolvorear lentamente la Masilla Base JuntaPro Volcan® sobre el agua, hasta que esta aflore a la superficie.
- Usar una proporción aproximada de 16 a 18 litros de agua por saco de Masilla Base JuntaPro Volcan®.
- Dejar reposar unos 5 a 10 minutos, hasta que la Masilla Base JuntaPro Volcan® se humecte bien.
- Revolver y agitar la parte de la batea que se va a ocupar. El tiempo de humectación y el agitado de la mezcla Masilla Base JuntaPro Volcan® con agua es fundamental para obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- El batido de la masilla preparada, influye directamente en la rapidez de endurecimiento de esta. Es decir, para acelerar el fraguado de la Masilla Base JuntaPro Volcan® es recomendable batir levemente la mezcla masilla con agua.

Aplicación en Junta entre Planchas Volcanita®

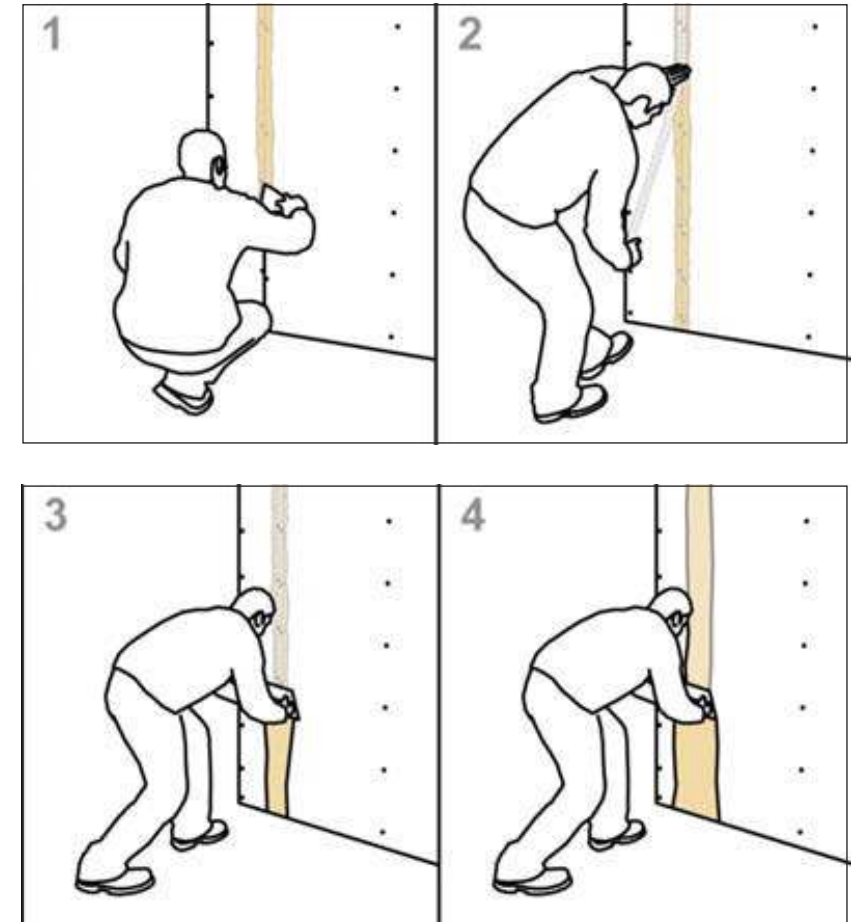

JuntaPro
VOLCAN

**PYG**
Materiales de Construcción
Experiencia y Calidad

Hormigón 25kg



Hormigón H-20 25kg (COD 1314)

Hormigón predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobre-cimientos, fundaciones aisladas, cadenas, pilares, vigas y pavimentos o radieres con tránsito peatonal o vehículos livianos.

M O R T E R O S
TX
S I E M P R E I N N O V A N D O

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Para la preparación de la mezcla, agregue en una betonera el 80% del agua indicada en el saco o en la ficha técnica del producto. Vierta el saco de Hormigón Pre-dosificado y revuelva hasta obtener una mezcla homogénea (Sin grumos). Posteriormente, añada el 20% del agua restante y revuelva por al menos 3 minutos.
- Se debe utilizar agua potable.
- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
- Se debe utilizar inmediatamente realizada la preparación de la mezcla, respetando los tiempos de trabajabilidad que pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas al momento de realizar esta faena.

APLICACIÓN

La adición del hormigón dentro de los moldajes se debe realizar según los estándares típicos de este tipo de faenas y teniendo especial atención en los espesores de carga en estos vaciados en muros y pilares, además del correcto vibrado posterior para contar con una buena instalación (no se debe vibrar en exceso, dado que puede producirse segregación).

ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

Adhesivo Cerámico



Adhesivo Porcelanato 25kg (COD 1317)

Adhesivo predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado para realizar la instalación de cerámicos tradicionales y cerámicos de gran tamaño (formatos hasta 60x60), gres porcelánicos y piezas de mediana absorción sobre superficies rígidas, para interiores o exteriores, con o sin presencia de humedad.

M O R T E R O S
TX
SIEMPRE INNOVANDO

APLICACIÓN

- La aplicación de este producto debe realizarse con llana dentada.
- La llana debe extender el material en la superficie de forma perpendicular y en caso de instalar palmetas de tamaño superior a 60x60 se debe imprimir la superficie de contacto con Adhesivo cerámico TX MAX para provocar un mejor anclaje de la palmeta a la superficie, luego colocar el cerámico sobre los cordones del adhesivo y golpee suavemente hasta reventar las estrías del adhesivo.
- El espesor final del adhesivo entre el sustrato y la cerámica no deberá sobrepasar los 10 mm.
- En caso de superficies con desniveles mayores a 10 mm, se deberá nivelar con TX Nivelador de Piso previamente.
- Una vez extendido el material en el muro o piso, no debe esperar más de 15 minutos antes efectuar la colocación de la palmeta cerámica.
- Realizar correcciones antes de los 15 minutos indicados anteriormente.
- Considere que el clima puede afectar el tiempo abierto o extendido del producto, por lo que en tiempos calurosos es recomendable extender el adhesivo en superficies no mayores a 1 m² mientras se realiza el avance.
- Realizar juntas de dilatación cada 16 m² y en pasillos cada 4 mts lineales, considerando también dilatar encuentros con muros, estas dilataciones se pueden sellar o cubrir con TX Sellaflex (Sellante y adhesivo de poliuretano).


PRECAUCIONES POSTERIORES

- El sellado de juntas debe realizarse posterior a las 72 horas de haber realizado la instalación de la cerámica.
- Se recomienda no transitar por el piso revestido antes de los 7 días, de ser necesario, se debe realizar tránsito sobre tablones no antes de 72 hrs de finalizada la instalación.

8

Perfilería y Revestimiento PVC

Perfiles en PVC

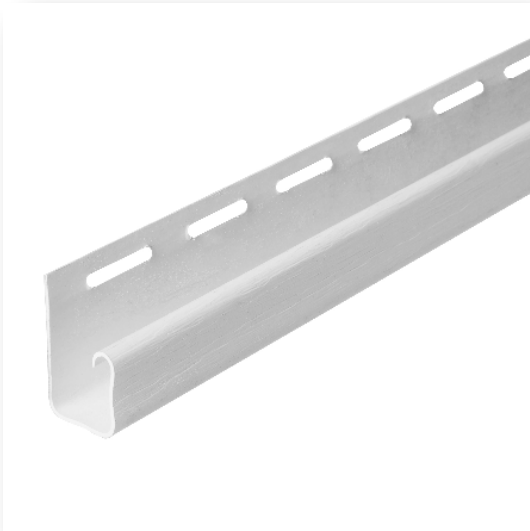

- Esquinero Exterior 3,8mts Blanco (COD. 1097)
- Esquinero Interior 3,8mts Blanco (COD. 1098)
- Perfil Inicio 3,8mts Gris (COD. 1099)
- Perfil Terminio 3,8mts Blanco (COD. 1102)
- Perfil J 3,8mts Blanco (COD. 1100)
- Perfil J Ancho 3,8mts Blanco (COD. 1417)
- Perfil F 3,8mts Blanco (COD. 1105)
- Perfil Corta Gotera Blanco 3,81mts (COD. 1112)
- Tapacan 0,20 x 3mts Blanco (COD. 1101)
- Alero 0,30 x 366mts Blanco **SOLIDO** (COD. 1103)
- Alero 0,30 x 366mts Blanco **VENTILADO** (COD. 1104)

Accesorios para la instalación de Siding




Perfil J

Se instala para terminación por todo el contorno de puertas y ventanas. Mide 3,8m de largo.




Perfil Corta Gotera Base

Sirve para alejar el agua de la fundación de la casa, evitando humedad. Mide 3,8m de largo.

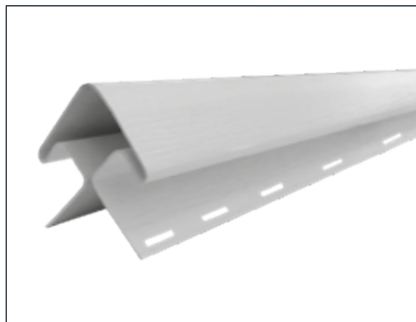

Esquinero de 50mm

Se instala en vertical en todas las esquinas exteriores. Mide 3,0m de largo x 50mm de ancho.

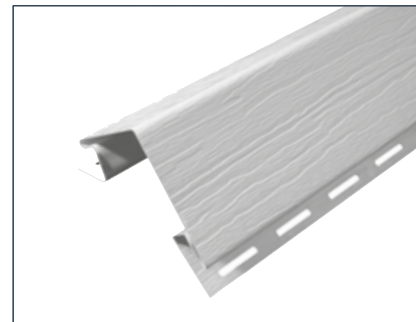


Esquinero de 80mm

Se instala en vertical en todas las esquinas exteriores. Mide 3,0m de largo x 80mm de ancho.




Perfil J Ancho

Se instala para terminación por todo el contorno de puertas y ventanas. Mide 3,8m de largo.

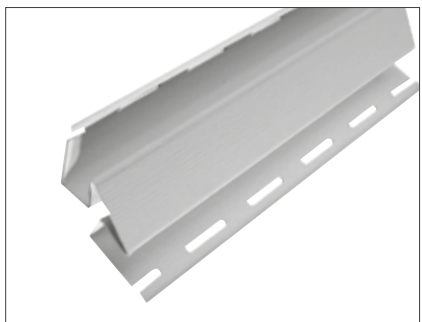


Esquinero Interior

Se instala en sentido vertical en todas las esquinas interiores de la fachada. Mide 3,0m de largo.

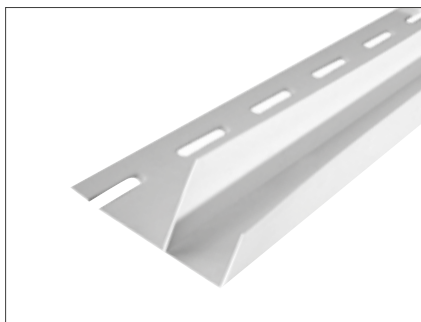


Perfil F para Cielo

Se instala en ángulo de 90° entre el tapacán y alero, para ensamblar. Mide 3,8m de largo.

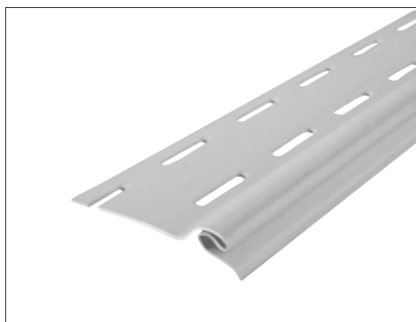


Perfil Comienzo

Se instala en la base de la pared y sirve de apoyo para los primeros paneles. Mide 3,8m de largo.

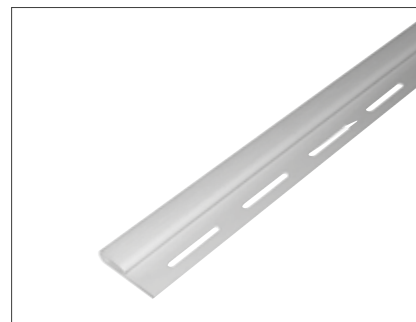

Perfil Término

Se instala en la parte superior por todo el borde, para terminaciones horizontales, y bajo las ventanas. Mide 3,8m.

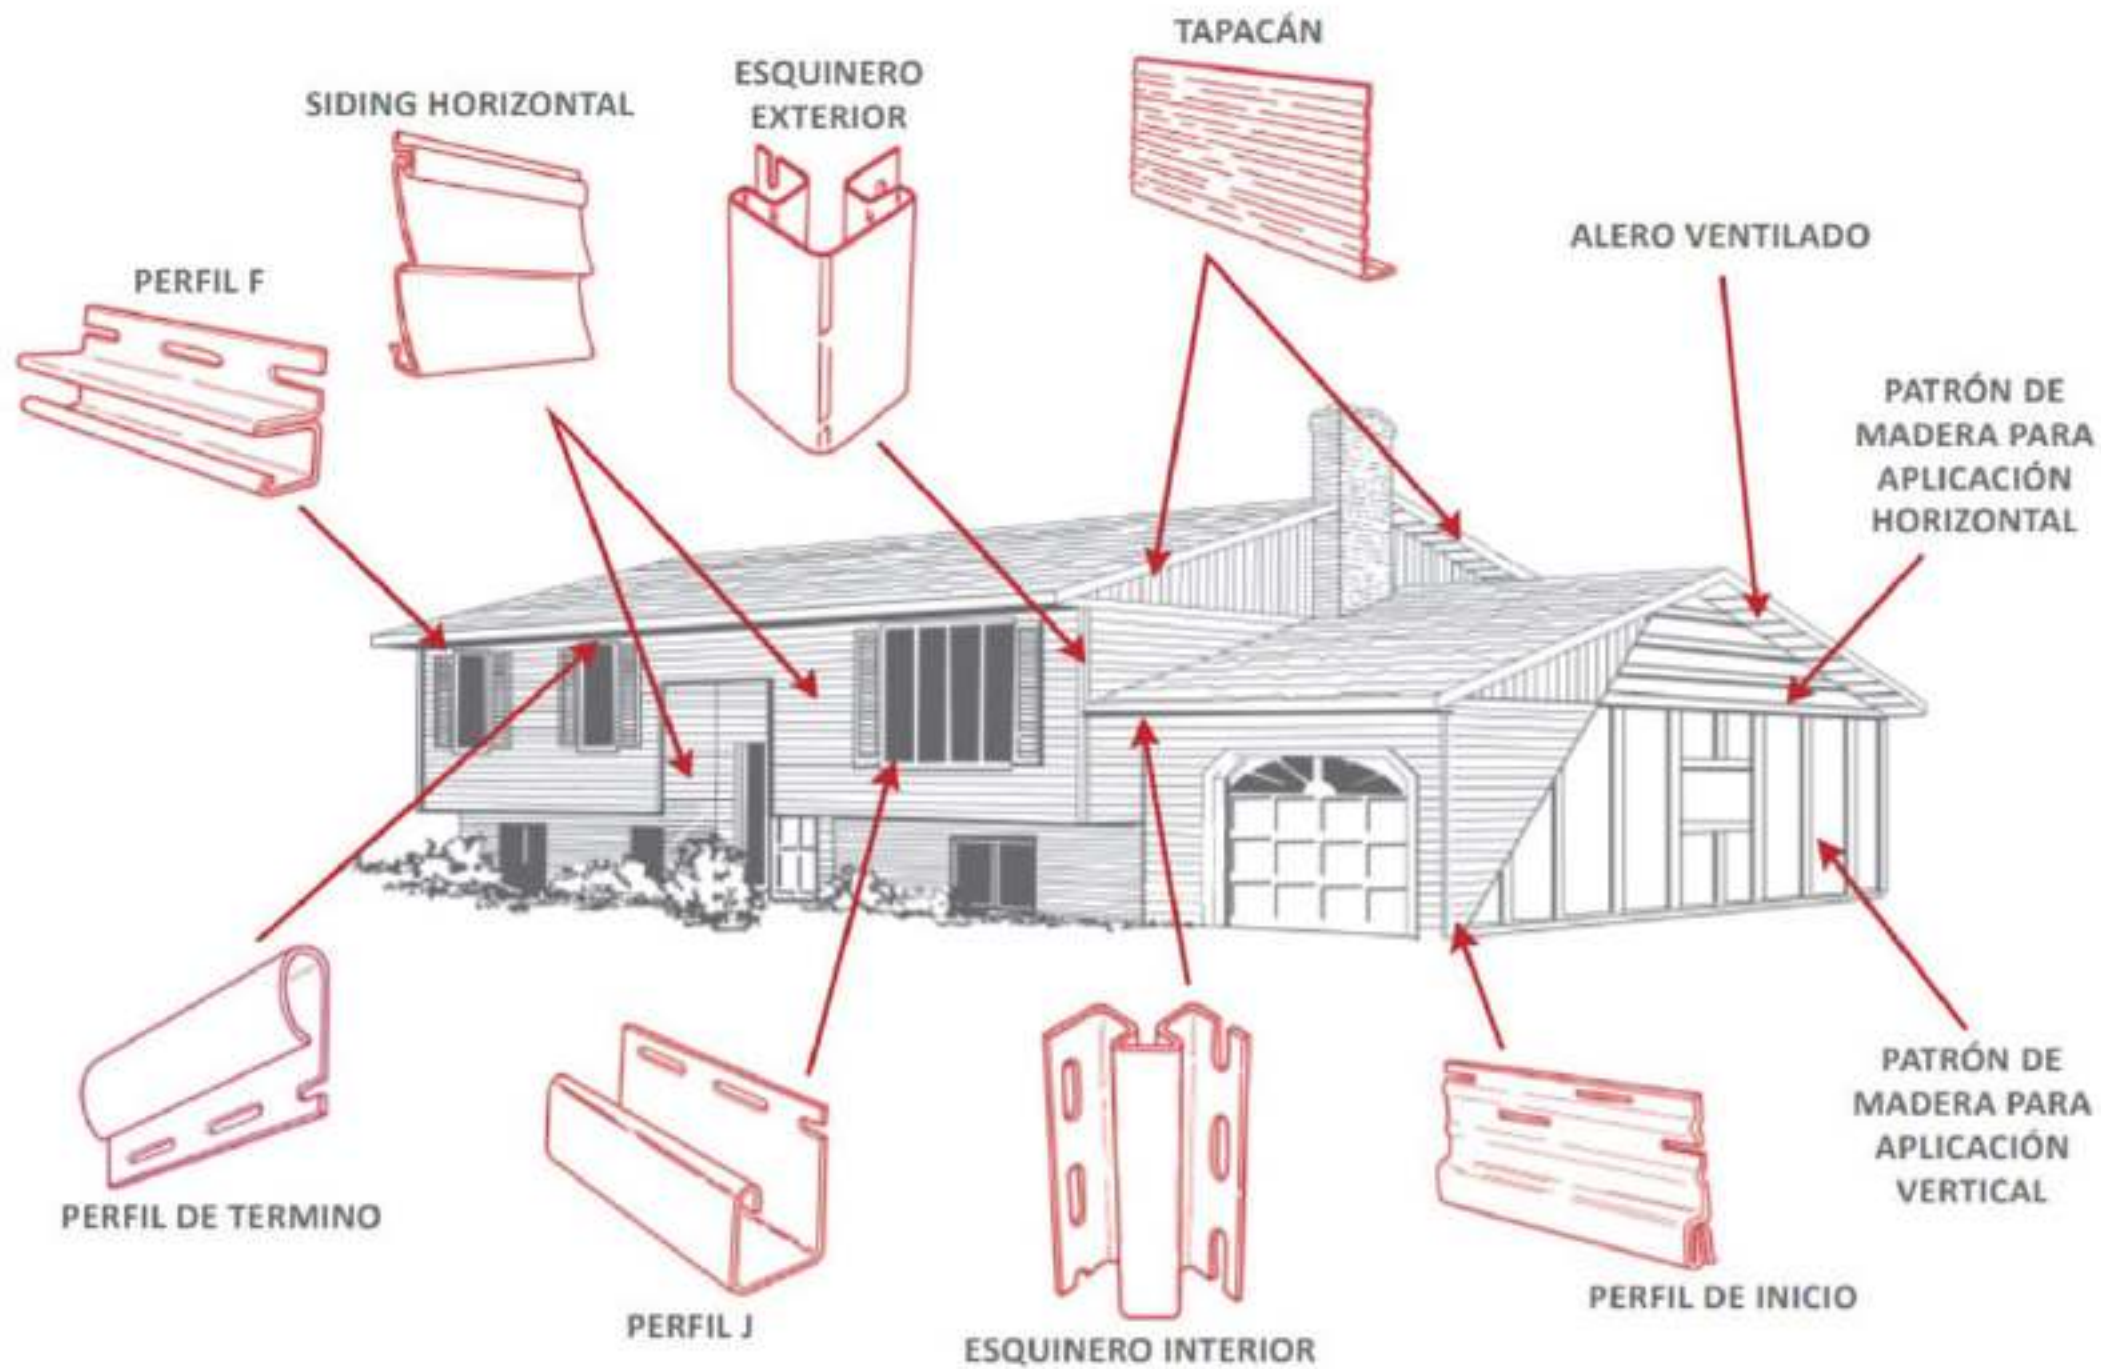

Siding Tipo Piedra




Un clásico de la arquitectura y la decoración es la piedra. Desde construcciones coloniales hasta modelos mediterráneos la utilizan por su versatilidad, colorido y durabilidad.

ROMANCIA pone a disposición de sus clientes el revestimiento Siding Imitación Piedra, fabricado de HDPE reciclado, EPDM y minerales que al fusionarse forman un excelente revestimiento, con las mismas propiedades que la piedra natural, pero más liviana, fácil de instalar y a un bajo costo.

Colores Siding




PIEDRA VD3-144

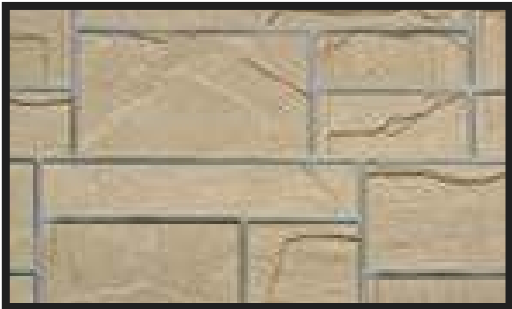

PIEDRA VD2-103



PIEDRA VD2-144

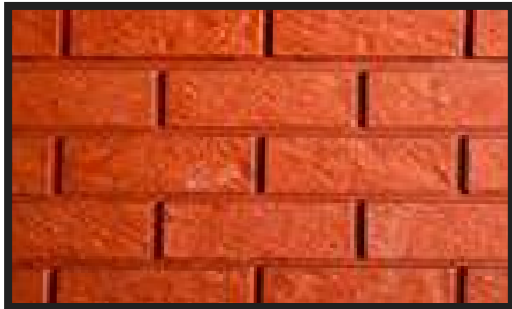


PIEDRA VD4-131




PIEDRA VD5-144



PIEDRA VD3-116

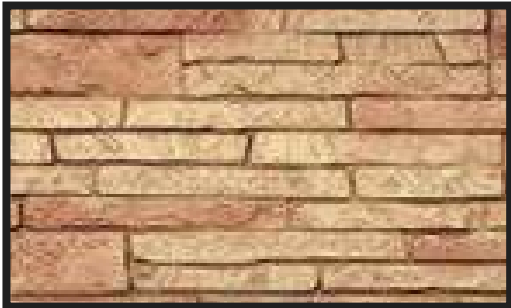

PIEDRA VD5-119

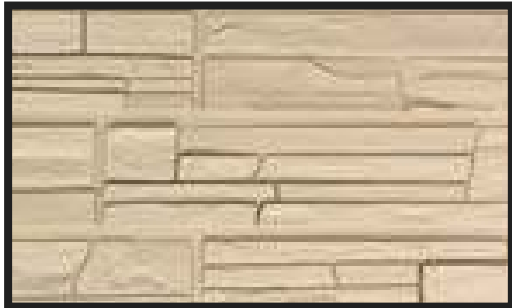

PIEDRA VD3-103

MEDIDAS	
Ancho total	49.50 cm
Largo total	113 cm
Ancho cubrimiento	46.50 cm
Largo cubrimiento	100 cm
Peso	1.69 kg
Metros cuadrados por pieza	0.45 metros cuadrados
1 metro cuadrado	2.2 láminas



**EXTERIOR PIEDRA
VD2-103**



**EXTERIOR PIEDRA
VD2-144**



**EXTERIOR PIEDRA
VD3-144**



**EXTERIOR PIEDRA
VD5-144**



**EXTERIOR PIEDRA
VD5-119**



**EXTERIOR PIEDRA
VD3-103**



**PERFIL INICIO
PIEDRA BLANCO**




**ESQUINERO INTERNO
GENÉRICO**



**ESQUINERO EXTERNO
GENÉRICO**

Revestimiento Interior Bambú PVC

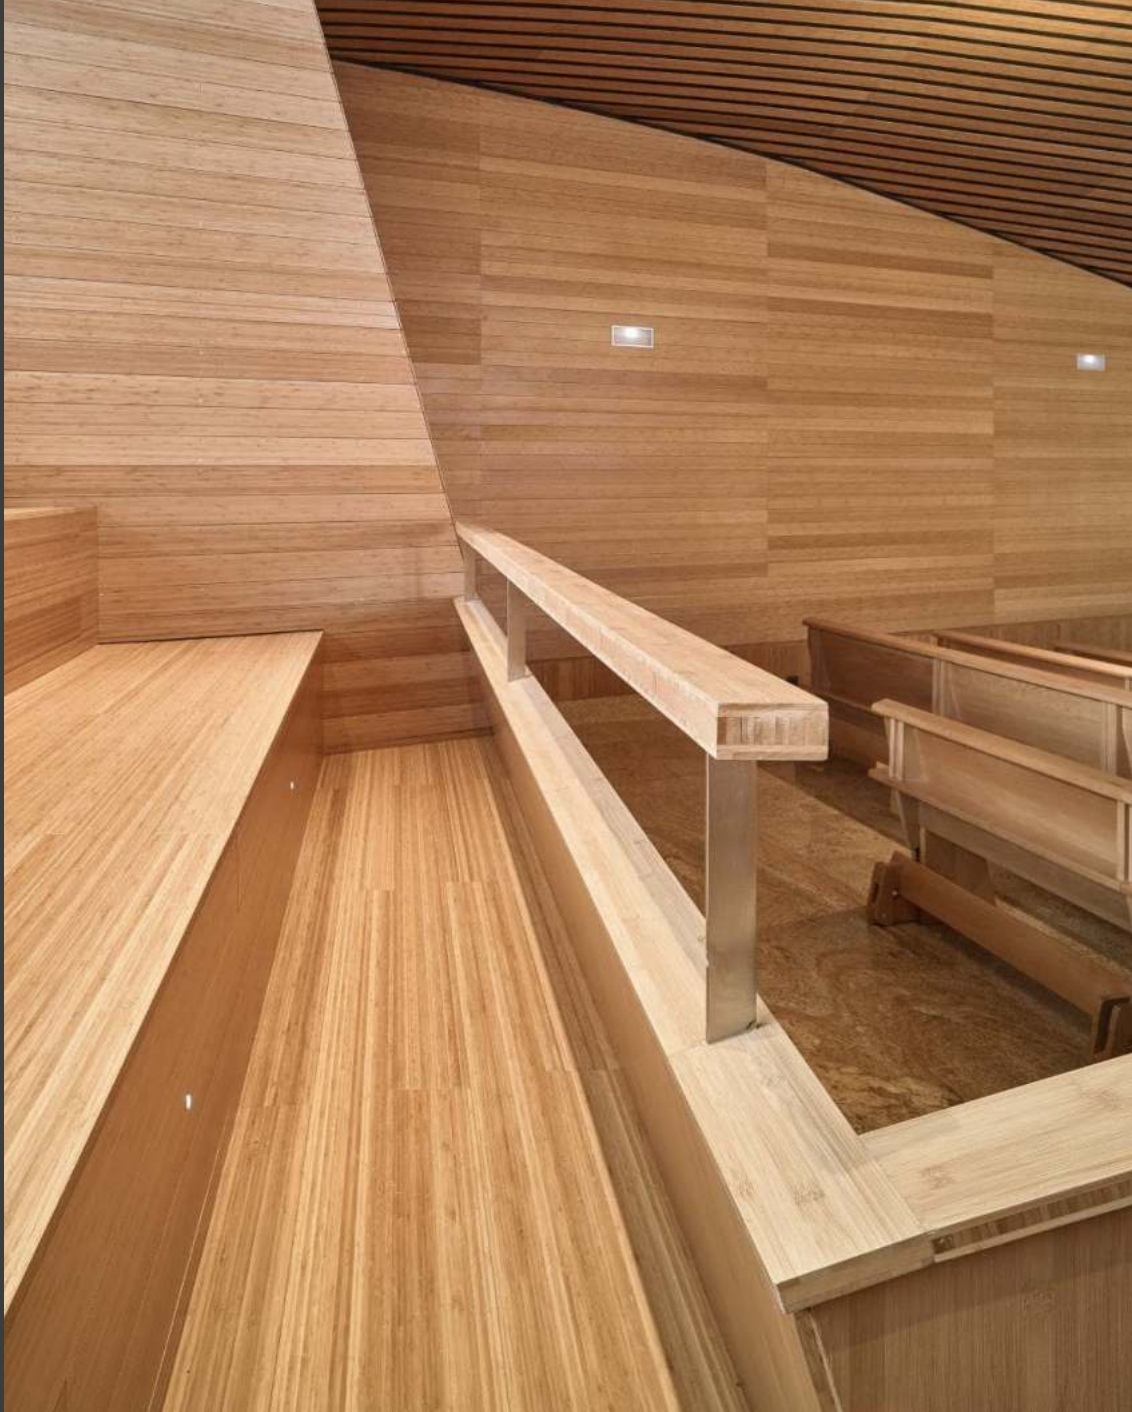

¿QUÉ ES EL REVESTIMIENTO MURO PVC - BAMBU?


Por años se ha tratado de simplificar los procesos constructivos y una de las tareas dónde más tiempo asignamos son las terminaciones. Hoy gracias a la búsqueda constante de mejorar y agilizar estos procesos es que presentamos los revestimientos interiores de muros PVC – BAMBU.

MEDIDAS	
ESPESOR:	8 mm.
ANCHO:	40 cm.
LARGO:	2,4 mts.
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO	
PRESENTACIÓN:	Caja de 8 unidades en su interior.
PESO:	5,5 kg x m2
RENDIMIENTO:	7,68 m2 por caja
ACTUACIÓN:	
A Prueba de Fuego – Clase 1	
Resistente al Agua	
Fácil de Instalar, Limpiar y Cambiar	


Línea Sur de Chile




MODELO: HC-206

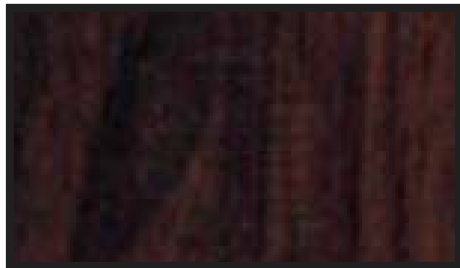


MODELO: HC-103

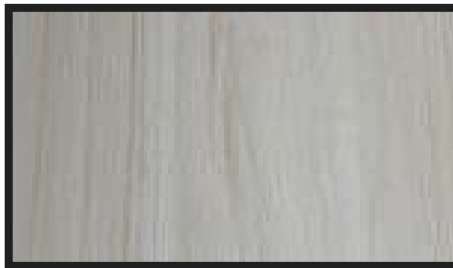


MODELO: HC-127

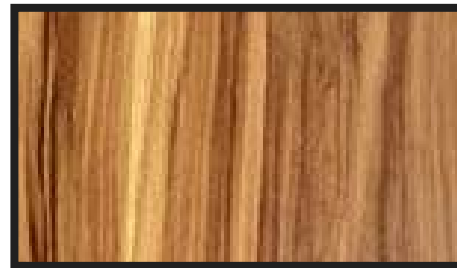


MODELO: RC-851 S

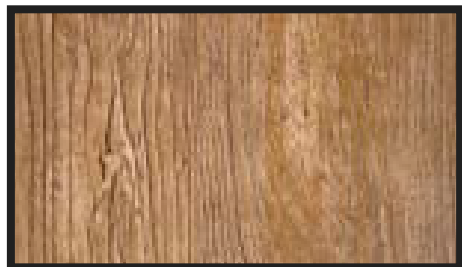

MODELO: HC-156

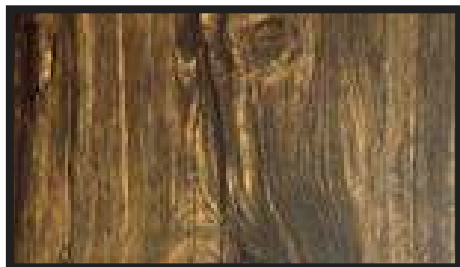


MODELO: RC-101 S

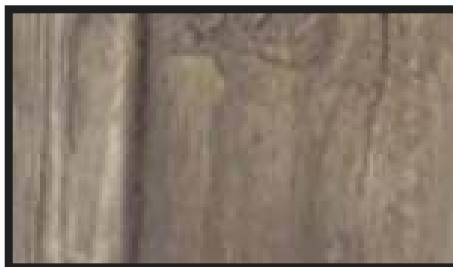


MODELO: RC-606 S

Línea Archipiélago

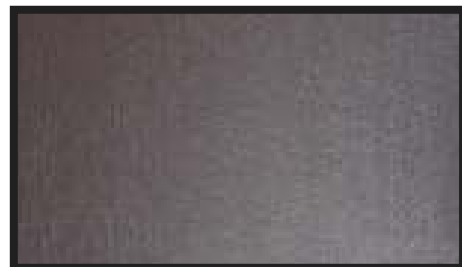

MODELO: HC-105

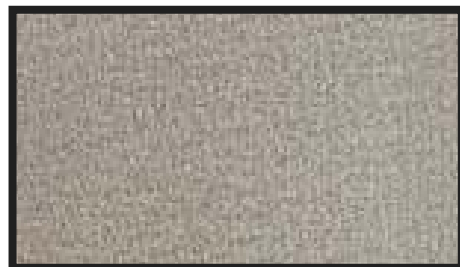


MODELO: HC-212




MODELO: HC-506


Línea Urbano

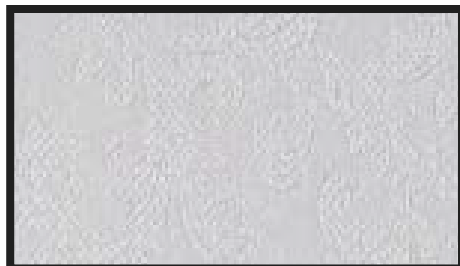


MODELO: HC-117

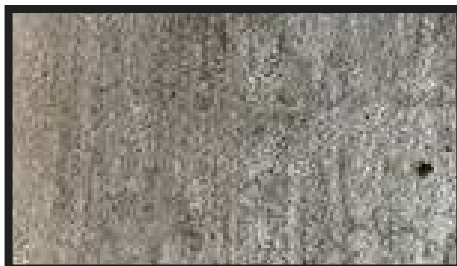


MODELO: HC-752

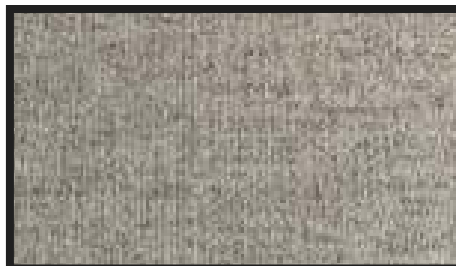

MODELO: RC-56 S

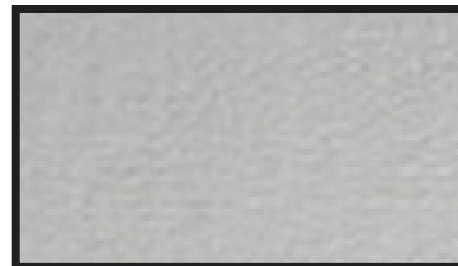


MODELO: RC-014

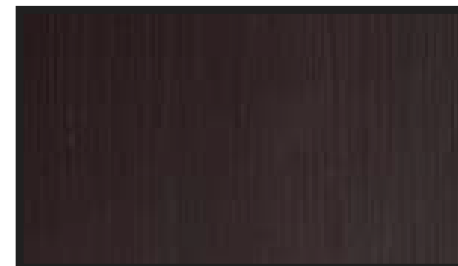


MODELO: HC-203


Línea Expresión y Rayas

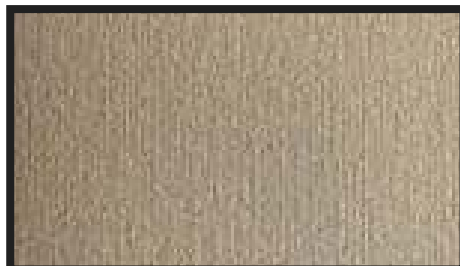


MODELO: HC-207

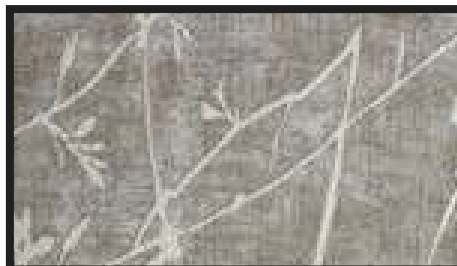


MODELO: RC-501 S

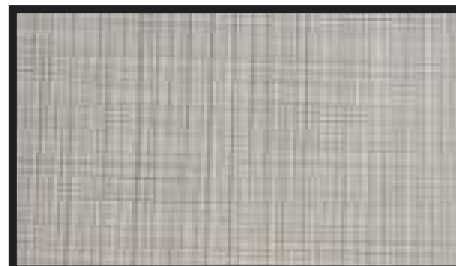

MODELO: HC-136

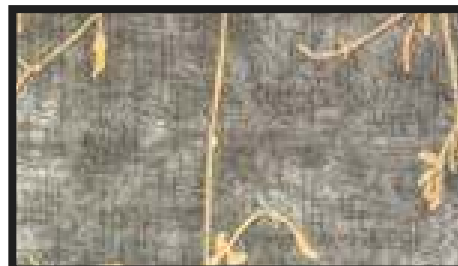

MODELO: RC-502 S

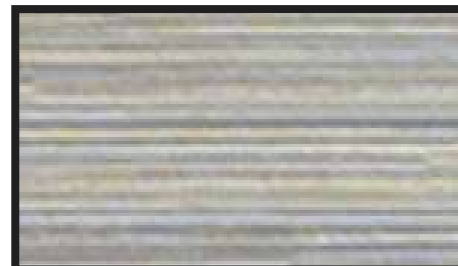

MODELO: RC-A95 S

Perfiles y Accesorios



**PERFIL CORNISA
COLOR CAOBA**



**PERFIL CORNISA
COLOR CREMA**



**ESQUINERO INTERIOR (BASEBOARD)
COLOR CAOBA**



**ESQUINERO INTERIOR (BASEBOARD)
COLOR CREMA**



**GUARDAPOLVO (35 N-LINE)
COLOR CAOBA**



**GUARDAPOLVO (35 N-LINE)
COLOR CREMA**



FIJACIONES

Revestimiento Muro Decorativo



- Decora tus espacios con un toque único y moderno.
- Ideal para destacar muros, o hacer separaciones de ambientes.
- Olvida las instalaciones sucias y demorosas, solo con tornillos y sistema de machihembra puedes cambiar los muros del interior de tu casa.
- Material, resistente, duradero y de calidad.

MEDIDAS

ESPESOR:	22 mm.
ESPESOR BASE:	4 mm.
ANCHO:	16 cm.
LARGO:	2,4 mts.


INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN:	Caja de 8 unidades en su interior.
PESO:	5,5 kg x m2
RENDIMIENTO:	3,1 m2 por caja


ACTUACIÓN:

A Prueba de Fuego – Clase 1
Resistente al Agua

Colores Revestimiento Muro Decorativo

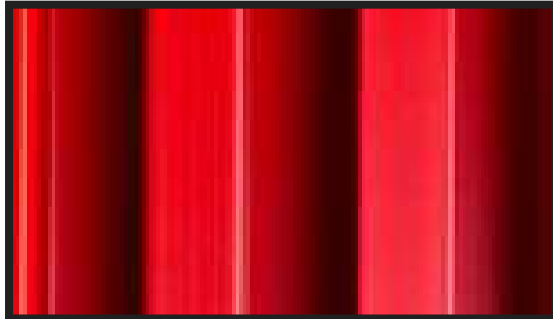

**REVESTIMIENTO DECORATIVO
HC-RED**

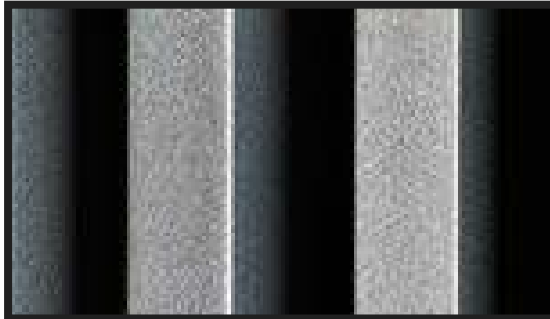


**REVESTIMIENTO DECORATIVO
HC-BROWN**




**REVESTIMIENTO DECORATIVO
HC-8038**



**REVESTIMIENTO DECORATIVO
HC-8013**

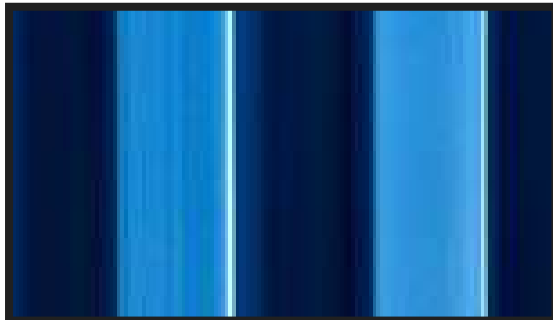

**REVESTIMIENTO DECORATIVO
HC-BLUE**

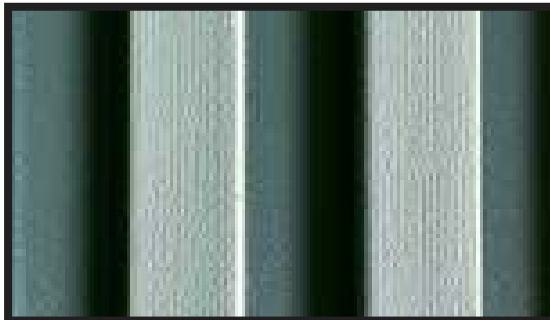

**REVESTIMIENTO DECORATIVO
HC-1015**



**REVESTIMIENTO DECORATIVO
HC-BLACK**



**REVESTIMIENTO DECORATIVO
HC-8035**

Cielo Alveolar



ROMANCIA innovo con este producto en Chile hace más de 8 años, desde ahí los cielos PVC se han transformado en una excelente solución para quienes requieran renovar sus espacios en forma simple, rápida, económica y con una terminación que no encontrará en la madera, yeso cartón u hormigón.

En su fabricación se utiliza PVC virgen, carbonato de calcio y resinas que lo convierten en un producto hipo alérgico, anti bacteria e ignífugo.

MEDIDAS

ESPESOR:	7,5 mm.
ANCHO:	25 cm. o 20 cm.
LARGO:	3.81 mts.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN:	Caja de 10 unidades en su interior
PESO:	3kg x m2.
RENDIMIENTO:	9,25 m2 o 7,62 m2 por caja.


ACTUACIÓN:

A Prueba de Fuego – Clase 1
Resistente al Agua
Fácil de Instalar, Limpiar y Cambiar

Colores Cielo Alveolar




REVESTIMIENTO CIELO GREY
TRAVERTINE H1107

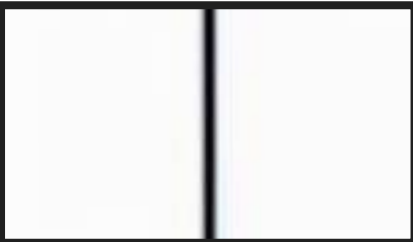


REVESTIMIENTO CIELO
PVC H - 1022



REVESTIMIENTO CIELO
PVC H-12

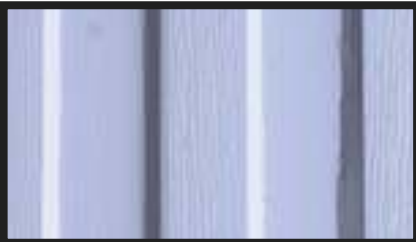

REVESTIMIENTO CIELO
DECORATIVO X-07

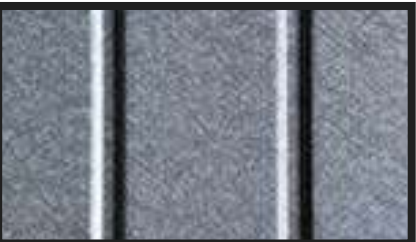

REVESTIMIENTO CIELO
DECORATIVO X-378



REVESTIMIENTO CIELO
DECORATIVO-801



REVESTIMIENTO CIELO
PVC H-028



REVESTIMIENTO CIELO
PVC H-044



REVESTIMIENTO CIELO
PVC H-074



REVESTIMIENTO CIELO
PVC H-3304



REVESTIMIENTO CIELO
PVC H-26



REVESTIMIENTO CIELO
PVC WHITE



REVESTIMIENTO CIELO
WHITE STONE H-1108



REVESTIMIENTO CIELO
PVC H-16



REVESTIMIENTO CIELO
PVC 8013



REVESTIMIENTO CIELO
DECORATIVO-8038



Materiales de Construcción
Experiencia y Calidad


Perfiles y Accesorios Cielo Alveolar



**PERFIL CORNISA
COLOR BLANCO**



**PERFIL H CIELO
COLOR BLANCO**

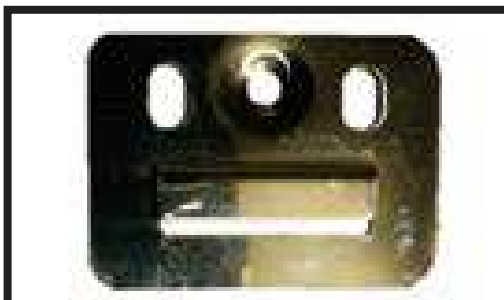

FIJACIONES 48 UNID



**COLOR BLANCO
PERFIL INTERIOR CIELO**



**COLOR BLANCO
PERFIL J CIELO**



Revestimiento UV Muro



¿QUÉ ES EL REVESTIMIENTO MURO UV?

Con una aleación de PVC con carbonato de calcio (CaCO_3 / caliza), este revestimiento fue creado para ser utilizado en baños y cocinas, pero por su versatilidad y hermosos diseños es posible instalar en cualquier lugar de la casa, oficina, hotel, etc.

MEDIDAS

ESPESOR:	3,0 mm.
ANCHO:	1,20 mts.
LARGO:	2,40 mts.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN:	Placas
PESO:	18 kg
RENDIMIENTO:	2,88 m2 por placa

ACTUACIÓN:

A Prueba de Fuego – Clase 1
Resistente al Agua
Fácil de Instalar, Limpiar y Cambiar


Colores Revestimiento Muro PVC




REVESTIMIENTO MURO
UV KL-45




REVESTIMIENTO MURO
UV KL-86

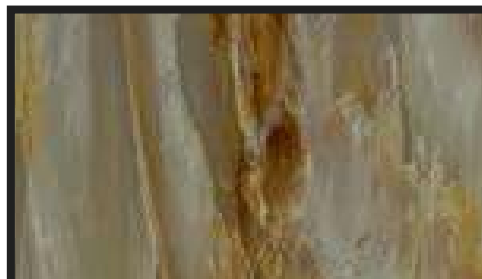

REVESTIMIENTO MURO
UV PD-02

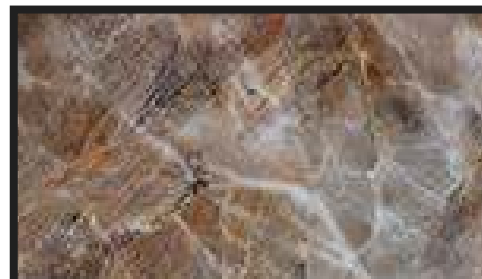

REVESTIMIENTO MURO
UV PD-33

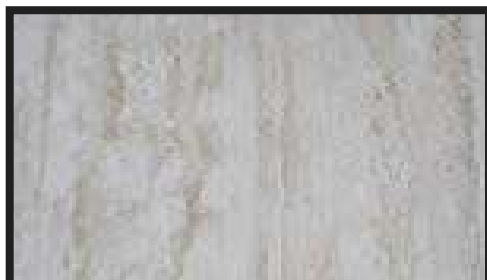


REVESTIMIENTO MURO
UV PD-07



REVESTIMIENTO MURO
UV PD-18




REVESTIMIENTO MURO
UV PD-20

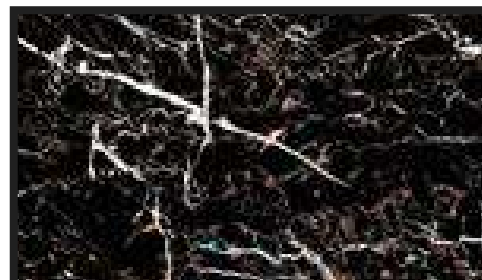

REVESTIMIENTO MURO
UV PD-78



REVESTIMIENTO MURO
UV PD-72

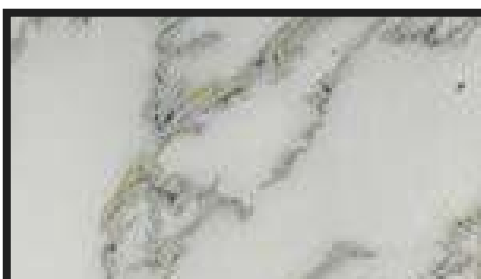


REVESTIMIENTO MURO
UV PD-46




REVESTIMIENTO MURO
UV PD-8146


Perfiles Revestimiento Muro UV

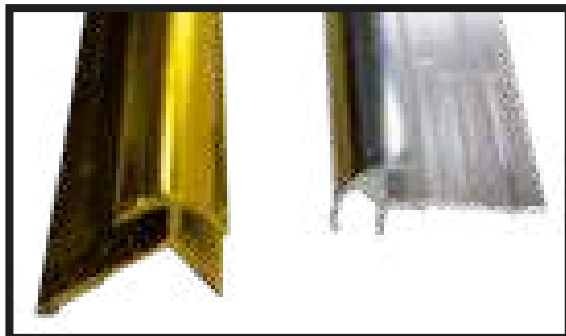


**PERFIL EXTERIOR COLOR
PLATINUM U GOLDEN**

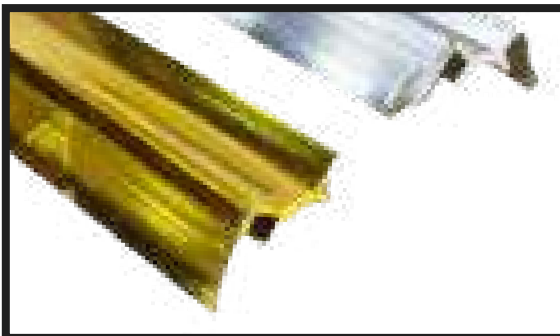


**PERFIL INTERIOR COLOR
PLATINUM U GOLDEN**

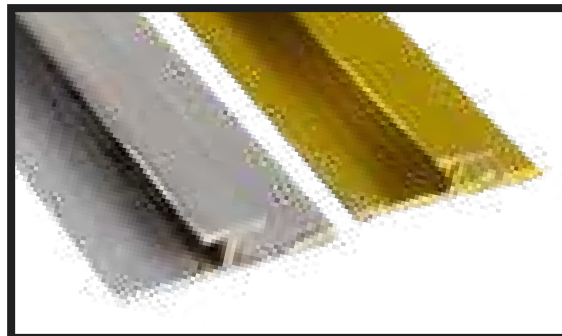

**PERFIL T
PLATINUM U GOLDEN**

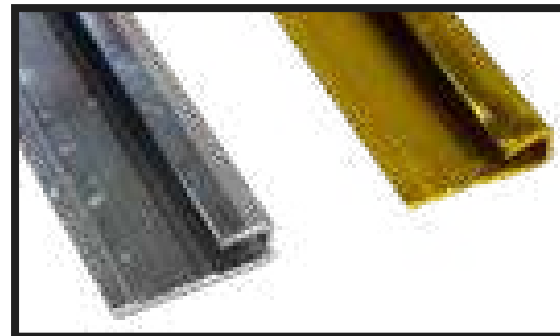

**PERFIL TÉRMINO UV
PLATINUM U GOLDEN**

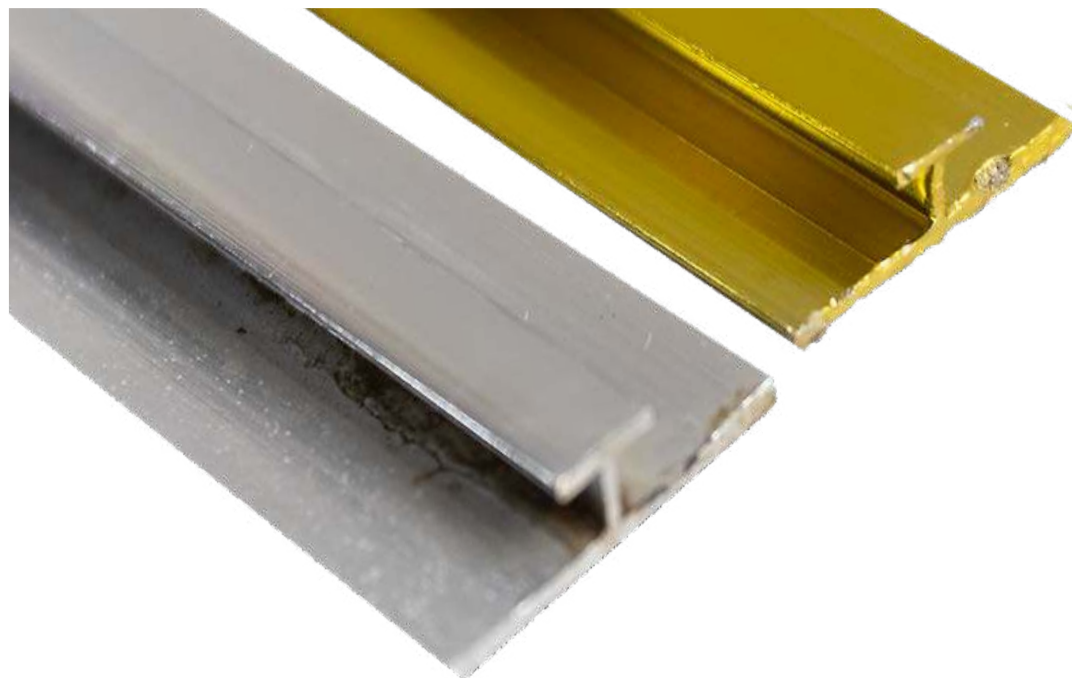

Pisos Vinílicos



¿QUE ES EL PISO VINÍLICO?

Es definitivamente una solución para quienes buscan pisos con resistencia a la humedad y en especial al agua, debido a su fabricación de PVC virgen.

Son pisos de alto tráfico, resistencia al impacto y de alta durabilidad, no requiere de mantenimiento (limpieza con paño húmedo y/o aspirado), Además cuentan con protección UV (para la exposición al sol). Su sistema CLICK entrega los beneficios de una instalación simple, rápida y limpia sin la necesidad de adhesivos.

MEDIDAS

ESPESOR:	4,0 mm.
ANCHO:	15,3 cm.
LARGO:	1,22 mts.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN:	Palmetas (13 por caja)
TIPO DE INSTALACIÓN:	Sistema Click
RENDIMIENTO:	2,43 m2 por caja

ACTUACIÓN:

A Prueba de Fuego – Clase 1

Resistente al Agua


Resistente al Tráfico

Fácil de Instalar, Limpiar y Cambiar

Colores Pisos Vínlicos




PISO VINILICO CLICK
COD-1004

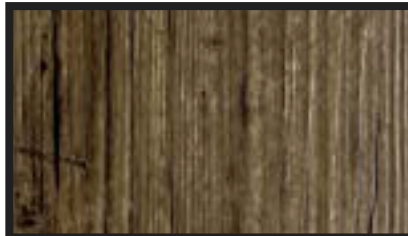

PISO VINILICO CLICK
COD-1010




PISO VINILICO CLICK
COD-8009

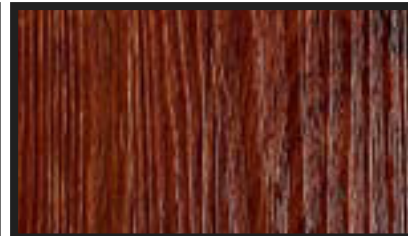

PISO VINILICO CLICK
COD-8010




PISO VINILICO CLICK
COD-8011

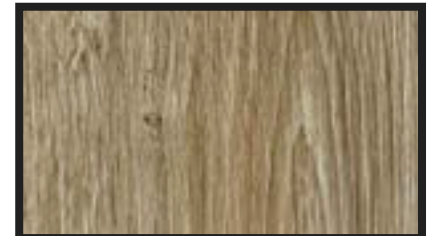


PISO VINILICO CLICK
COD-8003




PISO VINILICO CLICK
COD-1026

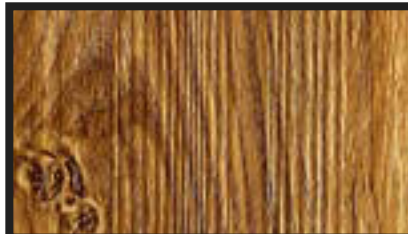


PISO VINILICO CLICK
COD-8002

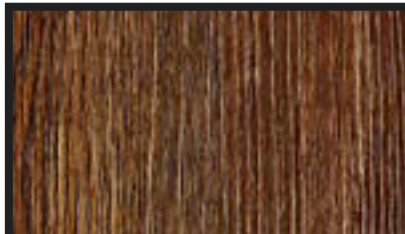

PISO VINILICO CLICK
COD-8008

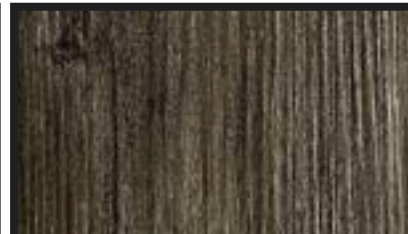

PISO VINILICO CLICK
COD-8013

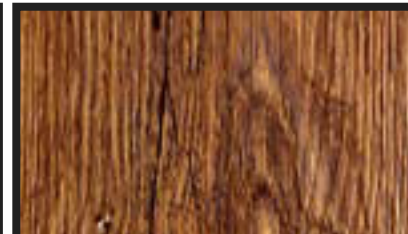

PISO VINILICO CLICK
COD-8006

Perfilería



GUARDAPOLVO (35 N-LINE)
COLOR CAOBA



GUARDAPOLVO (35 N-LINE)
COLOR CREMA

Siding Metal Revestimiento Exterior





Lideres en revestimientos en PVC, buscando la innovación y la mejora continua poniendo a disposición de nuestros clientes un nuevo revestimiento siding metálico compuesto por:

- En el exterior una lamina metálica que contiene el diseño y color.
- En su centro se encuentra una capa de espuma de poliuretano (PU) inyectada que entrega aislación térmica y acústica.
- Y por ultimo en su capa interior una membrana de aluminio que ayuda a evitar el paso de humedad y refuerza la aislación térmica.

MEDIDAS	
ESPESOR:	1,6 cm.
ANCHO:	38,3 cm.
LARGO:	290 cm.
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO	
PRESENTACIÓN:	Caja con 10 unidades
RENDIMIENTO:	11,1 m2 por caja
PESO:	2,83 kg x m2
ACTUACIÓN:	
A Prueba de Fuego – Clase 1	
Resistente al Agua	
Índice de Reducción de Ruido	
Aislación Térmica y Acústica	

Colores Siding Metal

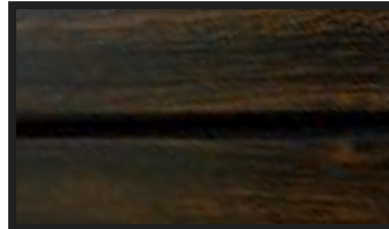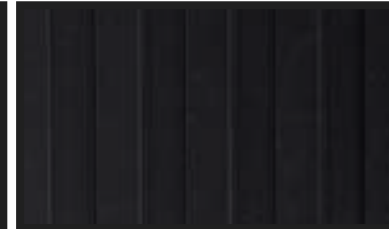					
SIDING METAL HORIZONTAL MADERA RAULI PW	SIDING METAL HORIZONTAL MADERA MAÑO CW	SIDING METAL HORIZONTAL MADERA AMARILLO LR	SIDING METAL HORIZONTAL MADERA ROBLE G2	SIDING METAL HORIZONTAL MADERA ALERCE PH	SIDING METAL VERTICAL NEGRO DK
					
SIDING METAL HORIZONTAL PIEDRA AZUL BS	SIDING METAL HORIZONTAL PIEDRA NEGRA AK				

Perfilería

				
PERFIL EXTERIOR METAL BLANCO	PERFIL EXTERIOR METAL NEGRO	PERFIL INICIO METAL BLANCO	PERFIL INICIO METAL NEGRO	PERFIL UNIÓN METAL BLANCO
				
PERFIL INTERIOR METAL BLANCO	PERFIL INTERIOR METAL NEGRO	PERFIL TERMINO METAL BLANCO	PERFIL TERMICO METAL NEGRO	PERFIL UNIÓN METAL NEGRO

9

Ferretería:
Tornillos,
Siliconas,
Brochas...

Tornillos

Tornillos Cabeza Lenteja



- 500 Unidades 8 x 1/2 Punta Broca.
(COD. 1118)

- 500 Unidades 8 x 1/2 Punta Fina.
(COD. 1119)

- 500 Unidades 8 x 3/4 Punta Broca.
(COD. 1120)

- 500 Unidades 8 x 3/4 Punta Fina.
(COD. 1121)

- 100 Unidades 8 x 1/2 Punta Broca.
(COD. 1060)

- 100 Unidades 8 x 3/4 Punta Broca.
(COD. 1337)



Tornillos

Tornillos Cabeza Trompeta



- 500 Unidades 6 x 1 Punta Broca.
(COD. 1122)
- 500 Unidades 6 x 1 Punta Fina.
(COD. 1123)
- 500 Unidades 6 x 1/4 Punta Broca.
(COD. 1124)
- 500 Unidades 6 x 1/4 Punta Fina.
(COD. 1125)
- 100 Unidades 6 x 1/4 Punta Broca.
(COD. 1024)
- 100 Unidades 6 x 1/4 Punta Fina.
(COD. 1117)
- 500 Unidades 6 x 1 5/8 Punta Broca.
(COD. 1126)
- 500 Unidades 6 x 1 5/8 Punta Fina.
(COD. 1127)
- 100 Unidades Winger 12x2".
(COD. 1138)
- 100 Unidades Torn. 6x1 5/8 Punta Broca.
(COD. 2041)
- 100 Unidades Torn. 6x2 Punta Broca.
(COD. 2042)
- 500 Unidades Torn. 6x2 Punta Broca.
(COD. 2021)

Tornillos

Rosca Gruesa y Fibrocemento



- 500 Un. Rosca Gruesa 6x1 1/4 Punta Fina.
(COD. 1128)
- 500 Un. Rosca Gruesa 6x1 5/8 Punta Fina.
(COD. 1129)
- 100 Un. Rosca Gruesa 8x3 Punta Fina.
(COD. 1130)
- 500 Un. Fibrocemento 6x1 Punta Fina.
(COD. 1350)
- 500 Un. Fibrocemento 6x1 Punta Broca.
(COD. 1089)
- 500 Un. Fibrocemento 6x1 1/4 Punta Broca.
(COD. 1131)
- 500 Un. Fibrocemento 6x1 1/4 Punta Fina.
(COD. 1132)
- 500 Un. Tornillo 6x2" Rosca Gruesa Punta Fina.
(COD. 2020)

Tornillos

Hexagonales y Clavos



- 100 Un. Hexa. 10 x 3/4 Sin Golilla Punta Broca .
(COD. 1133)
- 100 Un. Hexa. 12 x 1 Con Golilla Punta Broca.
(COD. 1134)
- 100 Un. Hexa. 12x1 1/2 Con Golilla Punta Broca.
(COD. 1135)
- 100 Un. Hexa. 12x2 Con Golilla Punta Broca.
(COD. 1136)
- 100 Un. Hexa. 12x3" Punta Broca.
(COD. 1137)
- 100 Hexa. 12x2 1/2 Con Golilla Punta Broca.
(COD. 1109)
- 50 Un. Tornillo Techo Hexa. 8x2" Punta Broca.
(COD. 1359)
- 100 Un. Clavo Heli Galv. con Golilla Techo 2x 1/2"
(COD. 1360)
- Clavo Terrano 1 Pulgada (Teja Asfáltica) (1 kg)
(COD. 1107)
- 50 Torn. Techo Hexa. 8x2" Lata Madera
(COD. 2036)
- 50 Torn. Techo Hexa. 8x2 1/2" Lata Madera
(COD. 2037)





- ▶ Son Auto perforantes o Autorroscante
- ▶ Con Cabeza Autoavellanantes
- ▶ Con Terminación Electrozincada
- ▶ Accesorio Requerido:
- ▶ Atornillador Punta Phillips N°2



- ▶ Autorroscante Punta Fina
- ▶ Con Cabeza Tipo Trompeta
- ▶ Con Terminación Electrozincada o Fosfatado negro
- ▶ Accesorio Requerido:
- ▶ Atornillador Punta Phillips N°2
- ▶ Hilo Grueso



- ▶ Autorroscante Punta Fina
- ▶ Con Cabeza Tipo Trompeta
- ▶ Con Terminación Electrozincada o Fosfatado negro
- ▶ Accesorio Requerido:
- ▶ Atornillador Punta Phillips N°2
- ▶ Hilo Fino



- ▶ Son Auto perforantes o Punta Broca
- ▶ Con Cabeza tipo Trompeta
- ▶ Con Terminación Electrozincada
- ▶ Accesorio Requerido:
- ▶ Atornillador Punta Phillips N°2



- ▶ Tornillos para fijar planchas metálicas a perfil metálico delgado y estructura metalcon.
- ▶ Cabeza de bajo perfil o Pan extra plano en terminación
- ▶ Electrozincado.
- ▶ Accesorio Requerido:
- ▶ Atornillador Punta Phillips N°2



- ▶ Tornillo Cabeza Hexagonal Zincado con Golilla Neopreno Incorporada y Punta Broca #3 para cubiertas a estructura metálica.



- ▶ Tornillo Cabeza Hexagonal Zincado sin Golilla y Punta Broca #3 para unión de accesorios de cubiertas a la estructura metálica.



Siliconas

Acrilica Pintable, Antihongos...



- Sellador Acrilico Pintable WURTH
(COD. 1059)
- Tapa Gotera Bajo Lluvia 300ml LANCO
(COD. 1061)
- Silicona Baño/Cocina Transparente 300ml LANCO
(COD. 1059)
- Tapa Gotera Gris 230ml TOPEX
(COD. 1364)
- Clavo Líquido 310ml WURTH
(COD. 1332)
- Silicona Acetica Anti-hongos 280ml WURTH
(COD. 1307)
- Espuma Expansif Manual W-MAX 500ml WURTH.
(COD. 1309)



SELLADOR ACRILICO



Aplicaciones:

- Se utiliza para el sellado de materiales de construcción, metal, madera, PVC, carpintería de aluminio, reparaciones de murallas como material de relleno, aislamiento y material de impermeabilización.
- Adecuado para el sellado en sanitarios, vidrios, grietas y fisuras; para el sellado de marcos de ventanas de madera o metal, separación entre elementos de montaje como zócalos, cañerías, líneas neumáticas o líneas de ventilación pasantes por paredes y pisos. También es utilizado en juntas de dilatación de paredes, techos o moldaje (generalmente en la parte interna).

SILICONA NEUTRA MULTIPROPOSITO



Características:

- Producto de cura neutra que no daña los materiales y es prácticamente libre de olor.
- Excelente adherencia en superficies verticales, e incluso invertidas, sin escurrir ni descolgarse.
- Buena resistencia a agentes externos como rayos UV, humedad, productos de limpieza, envejecimiento, etc.
- Contiene fungicida por lo que no se mancha ni oscurece.

Aplicaciones:

- Sellado de juntas en baños y cocinas.
- Armado e instalación de ventanas de PVC, aluminio y madera.
- Trabajos de aislación térmica y acústica.

SILICONA ACETICA



Características:

- Excelente adherencia sobre superficies pintadas y en materiales lisos como azulejos y aluminio.
- Resistente al envejecimiento, a la intemperie y a rayos UV.
- Conserva su elasticidad a lo largo de los años, resistiendo las altas vibraciones.
- Tiene propiedades fungicidas en todos los colores disponibles.

Aplicaciones:

- Azulejos, ladrillo enlucido, tabiques, sanitarios, calefacción, refrigeración, conductos de cables, barcos, ventanas, etc.

CLAVO LIQUIDO



Características:

- Adhesivo de consistencia pastosa y alta densidad que una vez curado acepta pintura.
- repele el agua y soporte temperaturas desde -10°C a 80°C
- No ataca las superficies donde es aplicado y ofrece un óptimo acabado.

Aplicaciones:

- Recomendado para uniones adhesivas y sellado de cerámica, mármol, granito, hormigón, madera, MDF, aglomerado, papel, plástico, yeso, vidrio, porcelana, acero, zinc, cobre, aluminio.

ESPUMA ESPANFIX



Características:

- Gran capacidad de aislación térmica y acústica reduciendo los costos por climatización e insonorización de espacios
- Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de construcción como madera, concreto, cerámica, acero y aluminio (excepto PE, silicona y PTFE)
- Una vez curado se puede cortar y pintar.

Aplicaciones:

- Especialmente recomendado en la industria de la construcción para el relleno de vanos, pasada de tuberías, aislación de puertas y tabiques, montaje de cajas eléctricas, etc.

SILICONA BAÑO/COCINA



Descripción:

Silicona Baño y Cocina es una silicona acética, de buen rendimiento, excelente adhesión y flexibilidad. Alta adherencia a superficies lisas, pintadas o sin pintar, a cristales, cerámica, metales y plásticos. Gran poder de sellado en baños y cocinas, altísima resistencia a los hongos y humedad. De larga duración, garantía de 30 años.

Uso:

Ideal para el sellado en todo tipo de artefactos de muebles de baños y cocinas. Cristales, cerámicas, metales y plásticos, lavamanos, sanitarios, tinas, lavaplatos, etc.

TAPAGOTERAS BAJO LLUVIA



Descripción:

Tapagoteras bajo lluvia, transparente y base agua. Gran poder de adhesión, sella grietas y goteras bajo lluvia intensa. Crea uniones elásticas permanentes y resiste los rayos UV.

Uso:

Tapagoteras híbrido de alto rendimiento, monocomponente de curado por humedad. Sellador y adhesivo de última generación, libre de solventes, base agua. Transparente y aplicable bajo lluvias intensas. Para todo tipo de techos.

TAPAGOTERA TOPEX



Descripción:

Tapagoteras acrílico, máxima flexibilidad, excelente adhesión, reforzado con pegamento, contiene fungicida y filtro solar, se puede aplicar sobre todo tipo de techos incluso asfalto, listo para usar, no es tóxico, no es inflamable, pintable.

Uso:

Exterior; Interior; Interior y exterior protegido; Todo tipo de maderas

Artículos Ferretería



- Cinta para Volcanita de Fibra de Vidrio 20mts
(COD. 1055)

- Cinta para Volcanita de Fibra de Vidrio 45mts
(COD. 1056)



- Brocha Mango Termoplástico 1.5"
(COD. 1063)

- Brocha Mango Termoplástico 2"
(COD. 1069)

- Brocha Mango Termoplástico 3"
(COD. 1064)

- Brocha Mango Termoplástico 4"
(COD. 1338)



- Rodillo Chiporro Sintetico 18cm - 23cm
(COD. 1074 18cm - COD. 1078 23cm)

- Rodillo Chiporro Sintetico Anti Gotas 18cm - 23 cm
(COD. 1075 18cm - COD. 1079 23cm)

- Cinta de Papel Masking Tape 18mm x 40mts
(COD. 1065)

- Eslinga Carga Pesada
(COD. 1108)

Articulos Ferreteria



- Disco de Corte 4 1/2 x 1mm
(COD. 1144)
- Disco de Corte 7 Normal
(COD. 1145)
- Disco de Corte 9 Normal
(COD. 1146)
- Disco de Corte 14 Normal
(COD. 1147)
- Disco de Desbaste A24 Extra 4 1/2"
(Cod. 1372)
- Electrodo 6011 3/32 1 Kg.
(COD. 1142)
- Electrodo 6011 1/8 1 Kg.
(COD. 1143)
- Punta Phillips N°2 Larga y Corta
(COD. 1139 Larga - COD 1140 Corta)
- Dado Magnetico Largo y Corto
(COD. 1085 Largo - COD 1086 Corto)

Pinturas

Anticorrosivo,
esmaltes,
pasta muro...

Pinturas

Anticorrosivos, Esmaltes...



- Anticorrosivo Semi 3,8 Lts. Negro, Rojo y Gris.
(COD. 1308 Negro)
- Anticorrosivo Semi 1 Lt. Negro, Rojo y Gris.
(COD. 1309 Negro)
- Latex Mate Ultra Rendidor Sherwin Williams
(Cod. 1077)
- Latex Extra Cubriente Blanco Tineta 16 Lts.
(COD. 1381)
- Esmalte al Agua Blanco GL. 3.8 Lts SUPERIOR LANCO.
(COD. 1382)
- Esmalte al Agua Blanco Tineta 16 Lts SUPERIOR LANCO.
(COD. 1383)

Anticorrosivo

Descripción:

Anticorrosivo Industrial™ es un esmalte alquídico-aceite con buena flexibilidad, durabilidad, resistencia a la intemperie, y resistencia a la humedad. Es un esmalte de muy buen acabado y resistente al atizamiento. Funciona como una base y pintura anticorrosiva de calidad para metales. Contiene pigmentos que eliminan el óxido en metales. Para uso interior y exterior. Se adhiere fuertemente al metal limpio y a la capa final.

Usos:

Anticorrosivo Industrial™ es formulado para uso comercial y residencial en superficies exteriores o interiores sobre una gran variedad de sustratos metálicos. Está diseñado para proteger superficies de metal como marcos de ventanas, maquinarias y equipos pesados e industriales, vigas de metal.





Látex formulado en base a resinas acrílicas emulsionadas, posee un gran rendimiento y buen poder cubridor. Es fácil de aplicar, tiene rápido secado, bajo olor y aditivos que evitan la proliferación de hongos. Terminación mate. Este producto está formulado libre de Plomo, Cromo, Mercurio y metales pesados. No es tóxico ni contamina el medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda como pintura de terminación, en ambientes interiores y exteriores de viviendas, sobre superficies de hormigón armado, estuco, cemento, fibrocemento, ladrillos, yeso y yeso-cartón.

Pinturas



SUPERIOR™ es una pintura de resina acrílica económica para uso interior o exterior con buena flexibilidad, durabilidad, resistencia a la interperie y a la humedad. Con terminación mate de reología modificada hecha con dióxido de titanio totalmente resistente al atizamiento.

Usos:

SUPERIOR™ es una pintura para uso comercial y residencial en superficies interiores y exteriores. Posee excelente retención de color y cubrimiento en superficies previamente pintadas y una gran variedad de sustratos como concreto, fibrocemento, madera, etc.

Latex Acrilico Total Mate



- Latex Total Blanco Mate Lanco Tineta (16 Lts.)
(COD. 1381)
- Latex Total Blanco Mate Lanco Galón (3.8 Lts.)
(COD. 1379)

Barniz Siding Fibrocemento



- Barniz Repelente Siding 3.8 Lts

Rojo Colonial (COD 1386)

Gris Perla (COD 1387)

Nogal (COD 1388)

Caoba (COD 1389)

Castaño (COD 1390)

Alerce (COD 1391)

Blanco (COD 1392)

Natural (COD 1393)

Negro (COD 1394)



Su formulación esta basada en resina acrílica pura dispersada en agua y aditivos de gran adherencia, plasticidad y alta resistencia a la intemperie y luz solar (U.V), reforzada con agentes activos repelentes al agua, que le permiten formar una película de muy buena resistencia al frote húmedo y una óptima solución a los problemas de la humedad externa.

Usos: Especialmente formulada para el pintado de siding, maderas.

Preparación de Superficies: Las superficies deben estar limpias de polvo, hollín, grasas, etc. Se aplica directamente sobre la superficie mediante 1 ó 2 manos según se requiera, la segunda mano, de ser necesaria, debe aplicarse inmediatamente después de aplicada la primera, evitando que ésta se seque y provoque efecto de hidrorrepelencia. El barniz hidrófobo viene listo para ser usado.

Pasta Muro

Pasta Muro Interior F-15



- Pasta Muro Interior 1 GL. (6 kg) LANCO
(COD. 1058)
- Pasta Muro Interior Tineta (25 kg) Transex
(COD. 1062)
- Pasta Muro Interior Tineta (25 kg) Tajamar
(COD. 2058)



Descripción

Es un producto para uso en superficies interiores, 100% lijable que provee un acabado de alta calidad y completamente liso, ocultando imperfecciones del sustrato al aplicarse adecuadamente con llaneta o espátula.

Usos

- Para aplicar en todo tipo de superficies
- Para corregir mapas, huecos y fisuras
- Para aplicación con llaneta no dentada
- Para tapar y corregir imperfecciones
- Resistente al agua y la humedad
- De acabado liso y duro como el cemento
- Pintable con pinturas base de agua
- Lijable fácilmente



Descripción

Pasta Muro de alta resistencia con características elásticas para el alisado de superficies en base a resina de tipo acrílica y cargas minerales.

Características

Excelente adherencia sobre concreto, albañilería y fibrocemento.

Relleno de irregularidades y grietas

Alta flexibilidad y dureza

Permite ser lijado

Buena resistencia a la humedad

Aplicaciones

Es un producto en pasta especialmente diseñado para el relleno y alisado de superficies de concreto, albañilería, yeso-cartón, yeso, ladrillo y fibrocemento. Recomendado también para el retape de fisuras estáticas inferiores a 1mm.



Características

Es un revestimiento plástico liso, preparado en base de una dispersión vinílica, extendedores y materias primas de excelente calidad. La Pasta Muro F-15 es para ser aplicada en interiores. Tiene una excelente capacidad de relleno deja una capa suave, de gran resistencia, durabilidad y es muy fácil de lijar. Posee bactericidas muy eficientes que protegen al producto de ataques de bacterias. Es un producto formulado en base acuosa.

Usos

Para ser aplicada sólo en interior. Se adhiere muy bien sobre muros lisos, ladrillos, planchas de internit, yeso, maderas impregnadas y tratadas, poliestireno expandido y muchos otros materiales que tengan superficies neutras, limpias y firmes. Indicado para corregir superficies ásperas y difíciles en la edificación, como fondos lisos, previo a la aplicación de pintura o papel mural. Reemplaza ventajosamente al enlucido en yeso ya que forma un fondo más duro y resistente.

Maderas Brutos y Cepillados



Palos Madera Bruto

- Palo 2x1" Bruto 3.2 Mts. **(COD 1400)**
- Palo 2x2" Bruto 3.2 Mts. **(COD 1401)**
- Palo 2x3" Bruto 3.2 Mts. **(COD 1402)**
- Palo 2x4" Bruto 3.2 Mts. **(COD 1403)**
- Palo 2x6" Bruto 3.2 Mts. **(COD 1404)**
- Tabla Tapa 1x4" 3.2 Mts. **(COD 1405)**
- Tabla 1x4 Bruto 3.2mts. **(COD 1081)**

Palos Cepillados



Palos Madera Cepillados

- Palo 2x3" Cepillado 3.2mts **(COD 1334)**
- Tabla 1x2" Cepillado 3.2 Mts. **(COD 1406)**
- Tabla 1x3" Cepillado 3.2 Mts. **(COD 1407)**
- Tabla 1x4" Cepillado 3.2 Mts. **(COD 1408)**
- Tabla 1x5" Cepillado 3.2 Mts. **(COD 1409)**
- Tabla 1x6" Cepillado 3.2 Mts. **(COD 1410)**
- Tabla 1x8" Cepillado 3.2 Mts. **(COD 1411)**
- Viga 2x6" Cepillado 3.2 Mts. **(COD 1412)**
- Viga 2x10" Cepillado 3.2 Mts. **(COD 1413)**

12

Electricidad



Materiales de Construcción
Experiencia y Calidad

Tuberías y Accesorios Conduit



Tubo 16mm Conduit 3mts T4 PH
(COD. 2090 Negro)

Tubo 20mm Conduit 3mts T4 PH
(COD. 2091 Negro)

Curva Conduit 16mm (10und)
(COD. 2092 Negro)

Curva Conduit 20mm (10 und)
(COD. 2093 Negro)

Salida Caja 16mm Conduit (10und)
(COD. 2094 Negro)

Salida Caja 20m Conduit (10 und)
(COD. 2095 Negro)

Abrazadera PVC 16mm (10 und)
(COD. 2096 Negro)

Abrazadera PVC 20mm (10 und)
(COD. 2097 Negro)

Caja Eléctrica Tabique C/Oreja MET
(COD. 2098 Negro)